


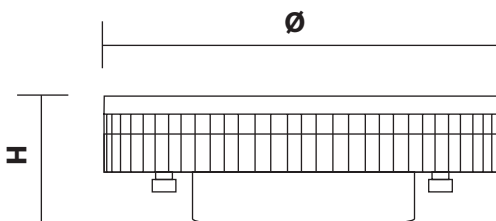


Светодиодная энергосберегающая лампа FL-LED GX53 предназначена для общего, локального и декоративного освещения. Угол излучения составляет 160°. Ассортимент светодиодных ламп FL-LED GX53 представлен в мощностях 8-18Вт и цветовыми температурами излучаемого света - 2700К, 4200, 6400К. Лампа FL-LED GX53 является перспективным энергосберегающим источником света - компактные размеры, современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача. Наши лампы устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

**СЕРИЯ**

МОЩНОСТЬ	8Вт / 12Вт / 15Вт / 18Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	800Лм / 1200Лм / 1500Лм / 1800Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	180-240В
ЦОКОЛЬ	GX53
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО +45°С

**FL-LED GX53**
**30** лет\*

**LED**


МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED GX53 8W 2700/4200/6400K	8	800	75	24	160°	2700/4200/6400K	180-240	4657352614957/614964/614971	35	200
FL-LED GX53 12W 2700/4200/6400K	12	1200	75	28	160°	2700/4200/6400K	180-240	4657352614988/614995/615008	41	200
FL-LED GX53 15W 2700/4200/6400K	15	1500	75	28	160°	2700/4200/6400K	180-240	4657352615015/615022/615039	43	200
FL-LED GX53 18W 2700/4200/6400K	18	1800	75	30	160°	2700/4200/6400K	180-240	4657352615046/615053/615060	48	200