




FL-LED Light-PAD-60° - серия светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представлена в мощностях от 50Вт до 600Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD-60° имеют степень защиты от влаги и пыли IP66 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия и имеет черный цвет. Угол излучения 60°, индекс цветопередачи Ra≥ 80, срок службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

**СЕРИЯ FL-LED Light-PAD Black**


30 лет\*



МОЩНОСТЬ	50 - 600Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	5000 - 60000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	5000К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	180-265В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	60°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP66
ЦВЕТ КОРПУСА	ЧЕРНЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С

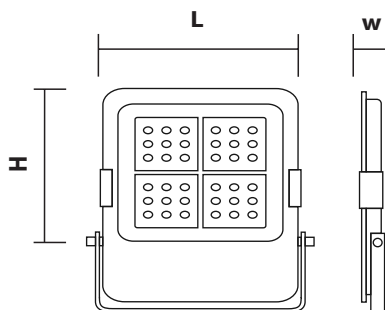

**Кривые силы света.**

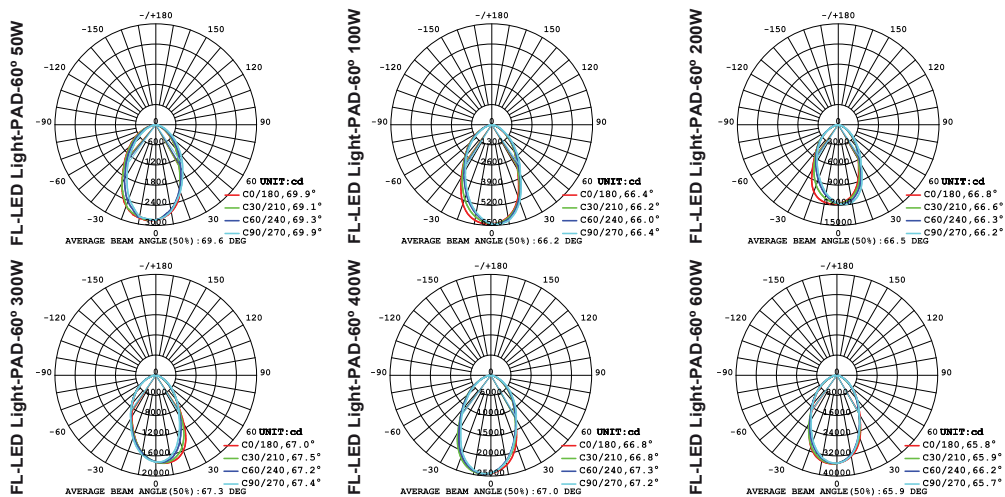

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ШИРИНА W (мм)	ВЫСОТА H (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD 50W-60°	50	5000	190	41	210	60°	5000	180-265	4657352614674	850	10
FL-LED Light-PAD 100W-60°	100	10000	240	45	280	60°	5000	180-265	4657352614681	1500	10
FL-LED Light-PAD 200W-60°	200	20000	325	50	360	60°	5000	180-265	4657352614698	2850	10
FL-LED Light-PAD 300W-60°	300	30000	425	52	390	60°	5000	180-265	4657352614704	4500	1
FL-LED Light-PAD 400W-60°	400	40000	445	55	445	60°	5000	180-265	4657352614711	5200	1
FL-LED Light-PAD 600W-60°	600	60000	485	60	560	60°	5000	180-265	4657352614728	7000	1