
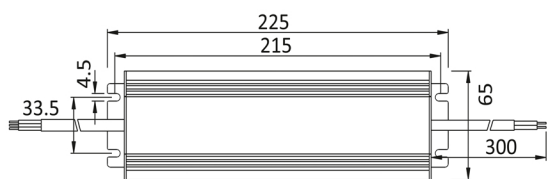




ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС


KPS-V12/24-150W67-7Y-RM

SHOP220

KAISEN



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	12,5А	6,25А
Мощность	150Вт	150Вт
Диапазон выходного тока	<200mVp-p	<200mVp-p
High Power Factor	> 0,95	> 0,95
Установка, Время подъема	1%	1%

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°C ~ 50°C
Рабочая влажность	~99%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10°C ~ 99%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	225x65x35мм
Вес нетто продукта	870гр
Количество в коробке	10шт
Размер коробки	340x265x245мм
Вес коробки	18,5кг

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
200-240 V	50/60 Hz	>90%	70 A

ООО "КАИСЕН ЭЛЕКТРИК" (с) 2023. Все права защищены

