

ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

KPS-V12/24-250W67-7Y-RM

SHOP220

KAISEN

7 YEARS WARRANTY
7 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ ГАРАНТИИ

Напряжение
Ток
High Power Factor
PF(λ) >0,95


HARMONICS
EMI EMC
Высокие стандарты фильтров
EMI, EMC, HARMONICS

IP 67
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

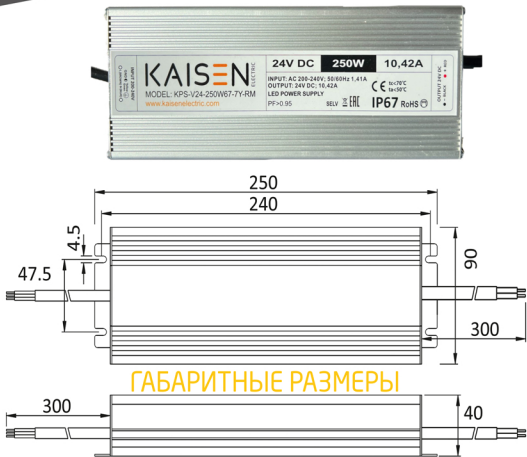

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	20,83 А	10,42 А
Мощность	250Вт	250Вт
Диапазон выходного тока	<200mVp-p	<200mVp-p
High Power Factor	> 0,95	> 0,95
Установка, Время подъема	1%	1%

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°С ~ 50°С
Рабочая влажность	~99%RH
Температура хранения	-40°С ~ 80°С
Влажность при хранении	10°С ~ 99%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	250x90x40мм
Вес нетто продукта	1490гр
Количество в коробке	10шт
Размер коробки	320x250x255мм
Вес коробки	16кг

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
200-240 V	50/60 Hz	>90%	70 A

ООО "КАИСЕН ЭЛЕКТРИК" (с) 2023. Все права защищены

