

Système electric

Монтажные коробки для полых стен серии MultiBox

Назначение и область применения

Монтажные коробки пластмассовые предназначены для монтажа выключателей, штепсельных и телекоммуникационных розеток с помощью распорных лапок или самонарезающих винтов при выполнении скрытой электропроводки.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Референс	IMT35151, IMT351511
Цвет	Желтый
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Огнестойкость	850 °C

Примечание: IMT35151 без стикера, IMT351511 со стикером


Правила и условия безопасной эксплуатации


Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Запрещаются эксплуатация и монтаж распределительных коробок при образовании трещин или сколов.

Правила и условия монтажа

Монтаж распределительных коробок производится в соответствии со «Строительными нормами и правилами». Монтаж коробок производится в полые стены, стеновые панели (толщина стенки от 10 до 35 мм), крепление обеспечивается за счет затягивания лапок винтами.

Габаритные размеры и схема подключения

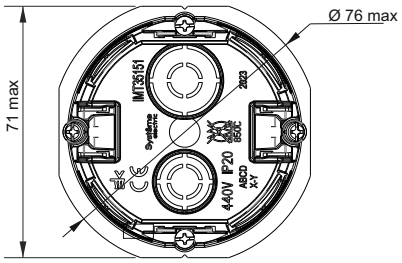



Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения монтажных коробок - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности до 60%.
Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.
Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.
Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации монтажных коробок - 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы монтажных коробок - 10 лет со дня розничной продажи

Свидетельство о приёмке

Распределительные коробки изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.
Месяц и год изготовления указаны на упаковке.
Штамп технического контроля изготовителя _____
Дата продажи _____
Штамп магазина _____