



УДОБНАЯ УПАКОВКА




НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНIE



С НИЗКИМ ГАЗО- И ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ



НЕ СОДЕРЖАТ ГАЛОГЕНОВ




ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ



СТОЙКИЕ К UV-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВЫ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

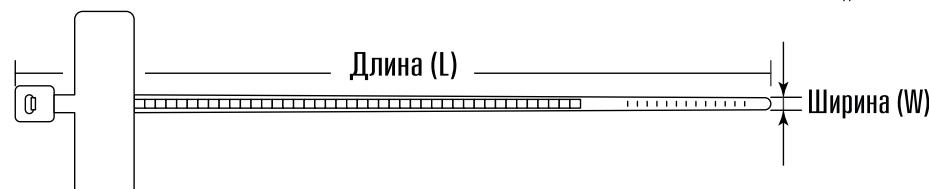

Хомуты под маркер REXANT



АРТИКУЛ	ДЛИНА, ММ (L)	ШИРИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ММ (W)	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОХВАТА, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА, КГ
07-0106	100	2,5	22	8
07-0106-2	100	2,5	22	8
07-0206	200	2,5	22	8

В упаковке: 100 шт.
Диаметр охвата: 22 мм
Цвет: белый
Материал: нейлон 6,6; самозатухающий




НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНIE



С НИЗКИМ ГАЗО- И ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ



НЕ СОДЕРЖАТ ГАЛОГЕНОВ




ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ



СТОЙКИЕ К UV-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВЫ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ



Хомуты с крепежным пистоном REXANT



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ДЛИНА, ММ (L)	ШИРИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ММ (W)	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОХВАТА, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА, КГ
07-0107	белый	100	2,5	22	8
07-0197	белый	190	4,8	45	22

В упаковке: 100 шт.
Цвет: белый
Материал: нейлон 6,6; самозатухающий