

УДОБНАЯ
УПАКОВКА



НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ГОРЕНИЕ



С НИЗКИМ ГАЗО-
И ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ



НЕ СОДЕРЖАТ
ГАЛОГЕНОВ




ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ



СТОЙКИЕ
К UV-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВЫ
К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

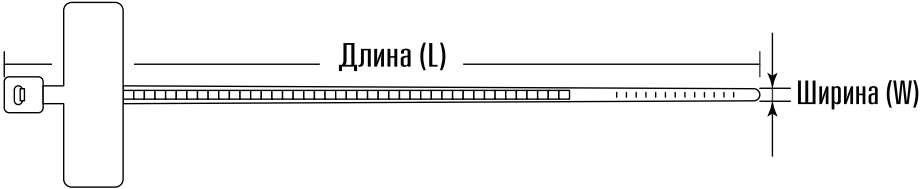

Хомуты под маркер REXANT

Артикул	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг
07-0106	100	2,5	22	8
07-0106-2	100	2,5	22	8
07-0206	200	2,5	22	8

В упаковке: 100 шт.
Диаметр охвата: 22 мм
Цвет: белый
Материал: нейлон 6,6; самозатухающий



НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ГОРЕНИЕ



С НИЗКИМ ГАЗО-
И ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ



НЕ СОДЕРЖАТ
ГАЛОГЕНОВ




ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ



СТОЙКИЕ
К UV-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВЫ
К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

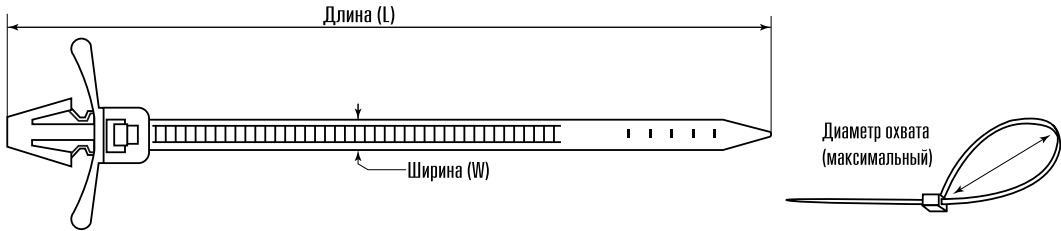

Хомуты с крепежным пистоном REXANT

Артикул	Цвет	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг
07-0107	белый	100	2,5	22	8
07-0197	белый	190	4,8	45	22

В упаковке: 100 шт.
Цвет: белый
Материал: нейлон 6,6; самозатухающий