


# Светодиодные уличные светильники серии FL-LED STREET-BP

Перейти к продукции



Светодиодные уличные светильники FL-LED STREET - BP 200W / 250W / 300W торговой компании FOTON Lighting со встроенными светодиодными модулями предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц. 1.2. Область применения светильников: предназначены для освещения дорог категорий Б и В, городских улиц и площадей. Запрещается использование данных светильников внутри помещений. Корпус светильника выполнен из металла и имеет специальную конструкцию для эффективного отвода тепла. Светильники изготавливаются по классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75; по степени имеет защиту от проникновения пыли и защиту от затопления IP65.



LED


30 лет\*





FL-LED Street-BP 200W



FL-LED Street-BP 250W



FL-LED Street-BP 300W

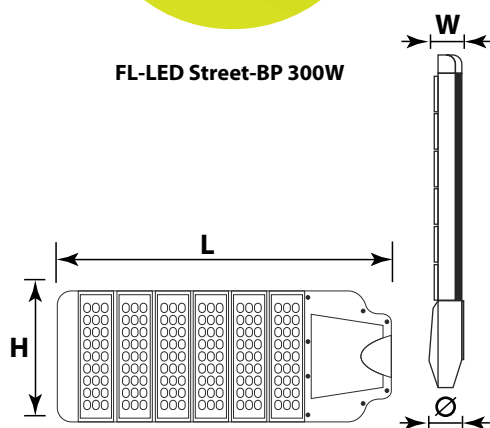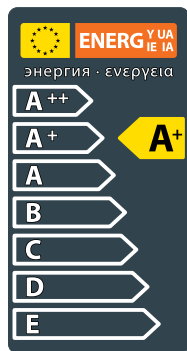


## СЕРИЯ

## FL-LED STREET-BP

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ                            | 200Вт / 250Вт / 300Вт                |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК                      | 21820Лм / 26810Лм / 32800Лм          |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА                | 4500K / 6500K                        |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ                         | 220В                                 |
| ЕЕС                                 | A+                                   |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ                | Ra≥80                                |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                    | МЕТАЛЛ                               |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ                     | IP65                                 |
| ЦВЕТ КОРПУСА                        | СЕРЫЙ                                |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ                 | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | -25°С ДО + 40°С (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)      |

## Кривые силы света.

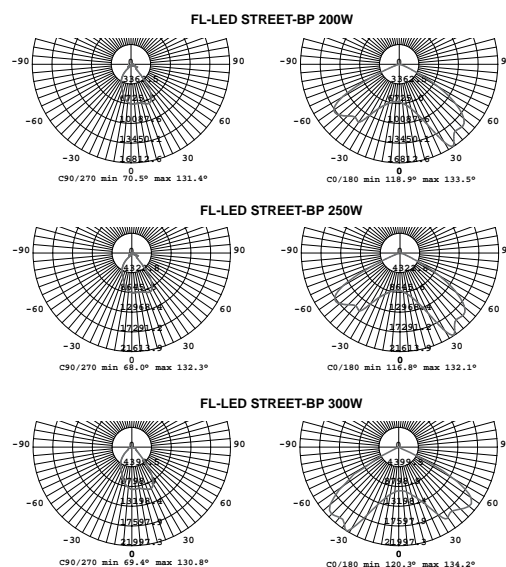

| МОДЕЛЬ                      | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | ДЛИНА L(мм) | ВЫСОТА H(мм) | ШИРИНА W(мм) | ДИАМЕТР Ø(ММ) | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД      | ВЕС (Кг) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|-----------------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
| FL-LED Street-BP 200W 4500K | 200           | 21820               | 600         | 285          | 80           | 65            | 4500                    | 220            | 4657352610539 | 4,75     | 1                 |
| FL-LED Street-BP 200W 6500K | 200           | 21820               | 600         | 285          | 80           | 65            | 6500                    | 220            | 4657352610546 | 4,75     | 1                 |
| FL-LED Street-BP 250W 4500K | 250           | 26810               | 680         | 285          | 80           | 65            | 4500                    | 220            | 4657352610553 | 5,56     | 1                 |
| FL-LED Street-BP 250W 6500K | 250           | 26810               | 680         | 285          | 80           | 65            | 6500                    | 220            | 4657352610560 | 5,56     | 1                 |
| FL-LED Street-BP 300W 4500K | 300           | 32800               | 765         | 285          | 80           | 65            | 4500                    | 220            | 4657352610577 | 6,3      | 1                 |
| FL-LED Street-BP 300W 6500K | 300           | 32800               | 765         | 285          | 80           | 65            | 6500                    | 220            | 4657352610584 | 6,3      | 1                 |