


# Светодиодные уличные светильники серии FL-LED STREET-BP

Перейти к продукции



Светодиодные уличные светильники FL-LED STREET - BP 200W / 250W / 300W торговой компании FOTON Lighting со встроенными светодиодными модулями предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц. 1.2. Область применения светильников: предназначены для освещения дорог категорий Б и В, городских улиц и площадей. Запрещается использование данных светильников внутри помещений. Корпус светильника выполнен из металла и имеет специальную конструкцию для эффективного отвода тепла. Светильники изготавливаются по классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75; по степени имеет защиту от проникновения пыли и защиту от затопления IP65.



LED


30 лет\*





FL-LED Street-BP 200W



FL-LED Street-BP 250W



FL-LED Street-BP 300W

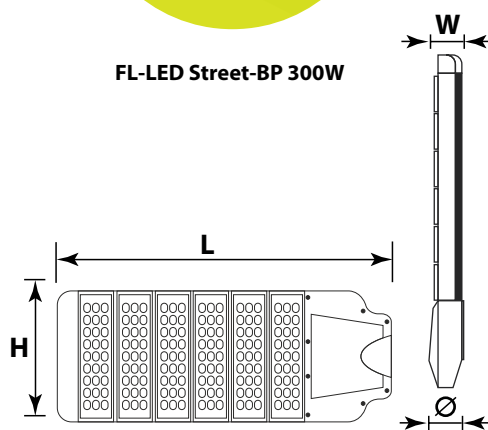


## СЕРИЯ

## FL-LED STREET-BP

МОЩНОСТЬ	200Вт / 250Вт / 300Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	21820Лм / 26810Лм / 32800Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4500K / 6500K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В
ЕЕС	A+
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	СЕРЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-25°С ДО + 40°С (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)

## Кривые силы света.

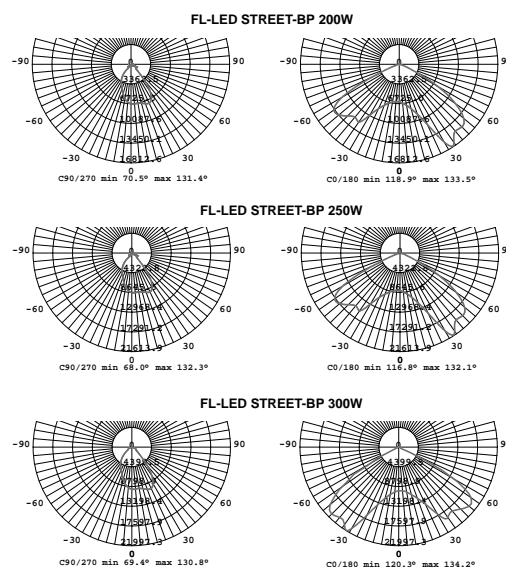

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L(мм)	ВЫСОТА H(мм)	ШИРИНА W(мм)	ДИАМЕТР Ø(ММ)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (Кг)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Street-BP 200W 4500K	200	21820	600	285	80	65	4500	220	4657352610539	4,75	1
FL-LED Street-BP 200W 6500K	200	21820	600	285	80	65	6500	220	4657352610546	4,75	1
FL-LED Street-BP 250W 4500K	250	26810	680	285	80	65	4500	220	4657352610553	5,56	1
FL-LED Street-BP 250W 6500K	250	26810	680	285	80	65	6500	220	4657352610560	5,56	1
FL-LED Street-BP 300W 4500K	300	32800	765	285	80	65	4500	220	4657352610577	6,3	1
FL-LED Street-BP 300W 6500K	300	32800	765	285	80	65	6500	220	4657352610584	6,3	1