Светодиодный светильн[redacted] SHOP220
FL-LED LPO

Светодиодный накладной светильник FL-LED LPO представлен в мощностях от 18Вт до 45Вт. Имеет компактные размеры, современный дизайн и предназначен для общего или акцентного освещения внутри помещений. FL-LED LPO используется для освещения офисных и административных помещений, магазинов, гостиниц. Рассеиватель светильника изголовлен из поликарбоната, основание - металл. Простой и быстрый монтаж с помощью металлических скоб. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

30 лет*

LED

СЕРИЯ	FL-LED LPO
МОЩНОСТЬ	18Вт / 36Вт / 45Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1800Лм / 3600Лм / 4500Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В
EEC	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПОЛИКАРБОНАТ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

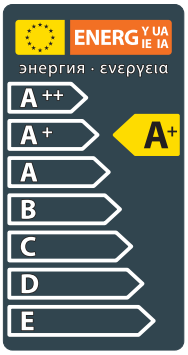



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LPO 18W 2700K	18	1800	600	75	23	140°	2700	220	4657352614568	175	20
FL-LED LPO 18W 4200K	18	1800	600	75	23	140°	4200	220	4657352614575	175	20
FL-LED LPO 18W 6400K	18	1800	600	75	23	140°	6400	220	4657352614582	175	20
FL-LED LPO 36W 2700K	36	3600	1200	75	23	140°	2700	220	4657352614599	305	20
FL-LED LPO 36W 4200K	36	3600	1200	75	23	140°	4200	220	4657352614605	305	20
FL-LED LPO 36W 6400K	36	3600	1200	75	23	140°	6400	220	4657352614612	305	20
FL-LED LPO 45W 2700K	45	4500	1500	75	23	140°	2700	220	4657352614629	390	20
FL-LED LPO 45W 4200K	45	4500	1500	75	23	140°	4200	220	4657352614636	390	20
FL-LED LPO 45W 6400K	45	4500	1500	75	23	140°	6400	220	4657352614643	390	20