

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Выключатель серии FORS товарного знака IEK (далее — выключатель) предназначен для включения и отключения потребителей в электрических сетях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.

Выключатель предназначен для открытой установки внутри и снаружи зданий.

Выключатель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Правила монтажа: снять клавишу (кнопку) выключателя и выкрутить винты. Снять верхнюю часть выключателя. Закрепить основание выключателя на месте установки (крепежные отверстия основания прикрыты сальниками). Ввести подготовленные к монтажу электрические провода через резиновый защитный сальник в основании выключателя и присоединить к винтовым зажимам выключателя. Установить верхнюю часть выключателя и клавишу (кнопку). Монтаж выключателя осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

ВНИМАНИЕ






При установке выключателя его положение должно соответствовать указателям на задней поверхности основания.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Использовать выключатель при образовании трещин в процессе эксплуатации или сколов в основании выключателя или клавиши.


Подключать выключатель к неисправной электропроводке. Осуществлять монтаж при включенном электропитании сети.

Технические данные / Technical data / Техникалық деректер



[illegible]

Габаритные, присоединительные размеры и электрические схемы соединений выключателей / Overall and connection dimensions and electrical connection diagrams of switches / Ажыратқыштардың габариттік және орнату өлшемдері және электрлік қосылу схемалары




BC20-1-0-ФСр,
BC20-1-0-ФБ



BCк20-1-0-ФСр,
BCк20-1-0-ФБ

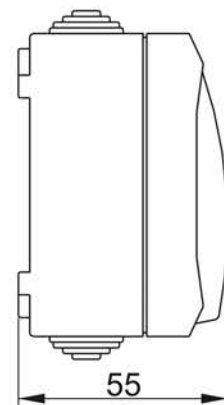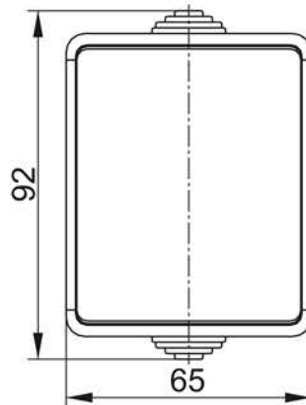

BC20-1-1-ФСр, BC20-1-1-ФБ

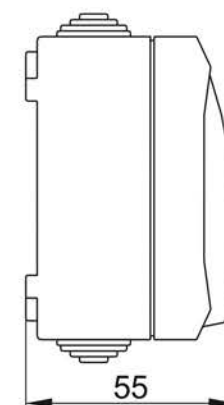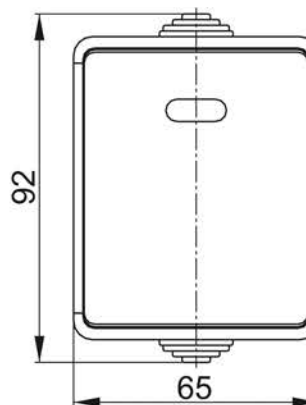

BC20-2-0-ФСр, BC20-2-0-ФБ

