


Трековые светильники TR2-7


Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.
 Оперативная установка и замена светильника.
 Возможность установки после завершения отделочных работ.
 Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.
 Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.
 Универсальность конструкции.

Срок службы 30000 часов	1 год гарантии	IP20
нет пульсаций	-20 +70	Ra>75

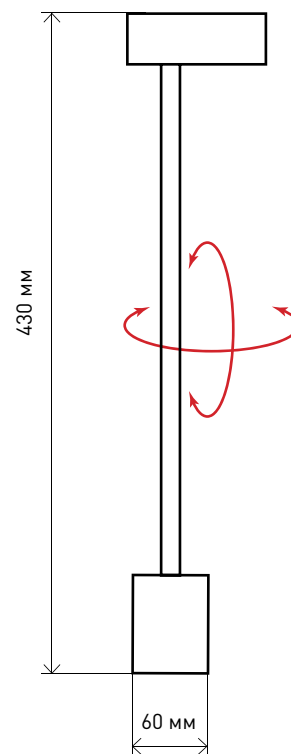

Артикул	TR2 - 7WH
Цвет светильника	белый
Источник света	светодиоды COB
Потребляемая мощность, Вт	7
Напряжение, В	220
Размер светильника, мм (Ø x h)	60x430
Световой поток, лм	490
Цветовая температура, К	4000К
Рабочая температура, °С	-20 +70
Модель	TR2
Степень защиты	IP20

Диаграмма направленности излучения

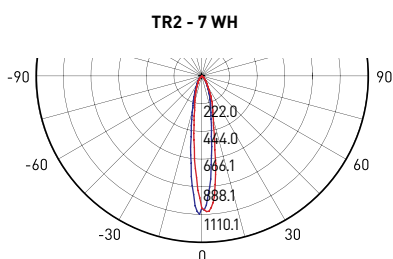

Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых, офисных, торговых и выставочных помещений



Угол луча	Диаметр свет. пятна	Освещённость поверхности	Дистанция
17.50°	15.39см	4242.22лк	0.5м
	30.78см	1060.55лк	1м
	46.17см	471.36лк	1.5м
	61.57см	265.14лк	2м
	76.96см	169.69лк	2.5м
	92.35см	117.84лк	3м
	107.74см	86.58лк	3.5м
	123.13см	66.28лк	4м
	138.52см	52.37лк	4.5м
	153.91см	42.42лк	5м
	169.31см	35.06лк	5.5м
	184.70см	29.46лк	6м