


Трековые светильники TR1-10


Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.
 Оперативная установка и замена светильника.
 Возможность установки после завершения отделочных работ.
 Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.
 Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.
 Универсальность конструкции.

<p>Срок службы 30000 часов</p>	<p>1 год гарантии</p>	<p>IP20</p>
<p>нет пульсаций</p>	<p>-20 +70</p>	<p>Ra > 75</p>



Артикул	TR1 - 10 WH	TR1 - 10 BK
Цвет светильника	белый	черный
Источник света	светодиоды COB	светодиоды COB
Потребляемая мощность, Вт	10	10
Напряжение, В	220	220
Размер светильника, мм (Ø x h)	54x175	54x175
Световой поток, лм	700	700
Цветовая температура, К	4000K	4000K
Рабочая температура, °C	-20 +70	-20 +70
Модель	TR1	TR1
Степень защиты	IP20	IP20

Диаграмма направленности излучения

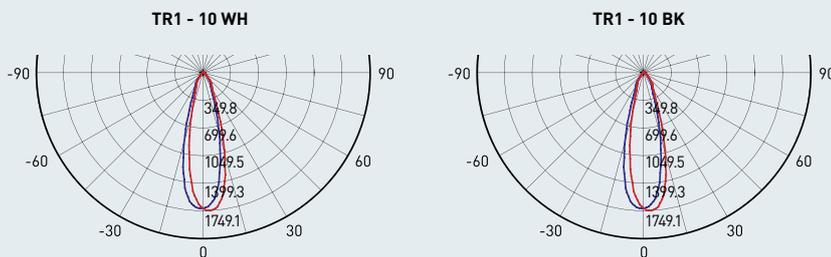

Угол луча	Диаметр свет. пятна	Освещённость поверхности	Дистанция
27,90°	24.84см	6880.73лк	0.5м
	49.68см	1720.18лк	1м
	74.52см	764.531лк	1.5м
	99.36см	430.05лк	2м
	124.20см	275.23лк	2.5м
	149.04см	191.13лк	3м
	173.88см	140.42лк	3.5м
	198.72см	107.51лк	4м
	223.56см	84.95лк	4.5м
	248.40см	68.81лк	5м
	273.24см	56.87лк	5.5м
	298.08см	47.78лк	6м

Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых,офисных, торговых и выставочных помещений

