


## Трековые светильники TR1-20


Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.  
 Оперативная установка и замена светильника.  
 Возможность установки после завершения отделочных работ.  
 Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.  
 Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.  
 Универсальность конструкции.

<p>Срок службы <b>30000</b> часов</p> 	<p><b>1</b> год гарантии</p>	<p><b>IP20</b></p>
<p>нет пульсаций</p> 	<p><b>-20 +70</b></p> 	<p><b>Ra&gt;75</b></p>

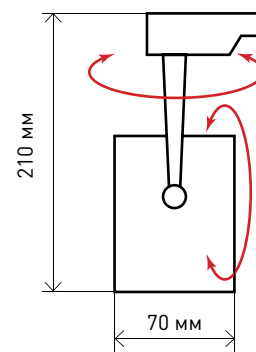

Артикул	TR1 - 20 WH	TR1 - 20 BK
Цвет светильника	белый	черный
Источник света	светодиоды COB	светодиоды COB
Потребляемая мощность, Вт	20	20
Напряжение, В	220	220
Размер светильника, мм (Ø x h)	70x210	70x210
Световой поток, лм	1400	1400
Цветовая температура, К	4000К	4000К
Рабочая температура, °С	-20 +70	-20 +70
Модель	TR1	TR1
Степень защиты	IP20	IP20

### Диаграмма направленности излучения

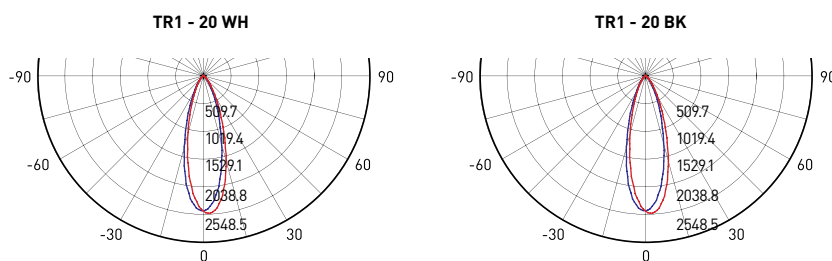

Угол луча	Диаметр свет. пятна	Освещённость поверхности	Дистанция
31,60°	28.30см	10008.88лк	0.5м
	56.59см	2502.22лк	1м
	84.89см	1112.10лк	1.5м
	113.19см	625.56лк	2м
	141.49см	400.36лк	2.5м
	169.78см	278.02лк	3м
	198.08см	204.26лк	3.5м
	226.38см	156.39лк	4м
	254.67см	123.57лк	4.5м
	282.97см	100.09лк	5м
	311.27см	82.72лк	5.5м
339.57см	69.51лк	6м	

### Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых, офисных, торговых и выставочных помещений

