Трековые светильники TR1-30

Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.
Оперативная установка и замена светильника.
Возможность установки после завершения отделочных работ.
Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.
Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.
Универсальность конструкции.

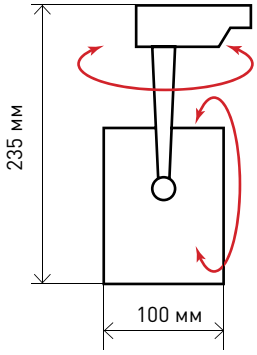

Артикул	TR1 - 30 WH	TR1 - 30 BK
Цвет светильника	белый	черный
Источник света	светодиоды COB	светодиоды COB
Потребляемая мощность, Вт	30	30
Напряжение, В	220	220
Размер светильника, мм (∅ x h)	100x235	100x235
Световой поток, лм	2100	2100
Цветовая температура, К	4000K	4000K
Рабочая температура, °C	-20 +70	-20 +70
Модель	TR1	TR1
Степень защиты	IP20	IP20

Диаграмма направленности излучения

TR1 - 30 WH

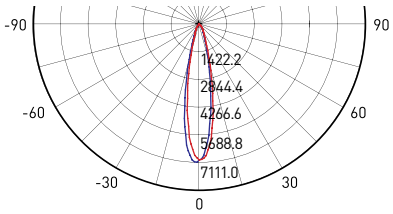

TR1 - 30 BK

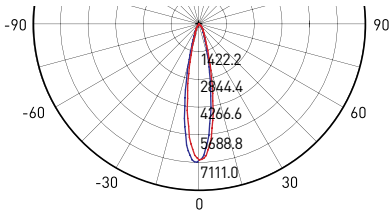

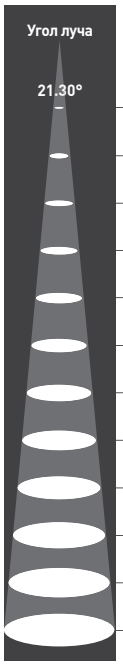

Диаметр свет. пятна	Освещённость поверхности	Дистанция
18.80см	27967.54лк	0.5м
37.61см	6991.89лк	1м
56.41см	3107.50лк	1.5м
75.22см	1747.97лк	2м
94.02см	1118.70лк	2.5м
112.83см	776.88лк	3м
131.63см	570.77лк	3.5м
150.44см	436.99лк	4м
169.24см	345.28лк	4.5м
188.05см	279.68лк	5м
206.85см	231.14лк	5.5м
225.66см	194.22лк	6м

Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых,офисных, торговых и выставочных помещений