


## Трековые светильники TR3-10


Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.  
 Оперативная установка и замена светильника.  
 Возможность установки после завершения отделочных работ.  
 Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.  
 Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.  
 Универсальность конструкции.

<p>Срок службы <b>30000</b> часов</p> 	<p><b>1</b> год гарантии</p>	<p><b>IP20</b></p>
<p>нет пульсаций</p> 	<p><b>-20 +70</b></p> 	<p><b>Ra&gt;75</b></p>

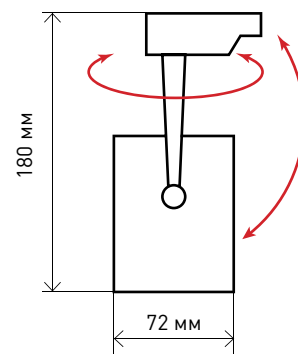

Артикул	TR3 - 10 WH	TR3 - 10 BK
Цвет светильника	белый	черный
Источник света	светодиоды COB	светодиоды COB
Потребляемая мощность, Вт	10	10
Напряжение, В	220	220
Размер светильника, мм (Ø x h)	72x180	72x180
Световой поток, лм	700	700
Цветовая температура, К	4000К	4000К
Рабочая температура, °С	-20 +70	-20 +70
Модель	TR3	TR3
Степень защиты	IP20	IP20

### Диаграмма направленности излучения

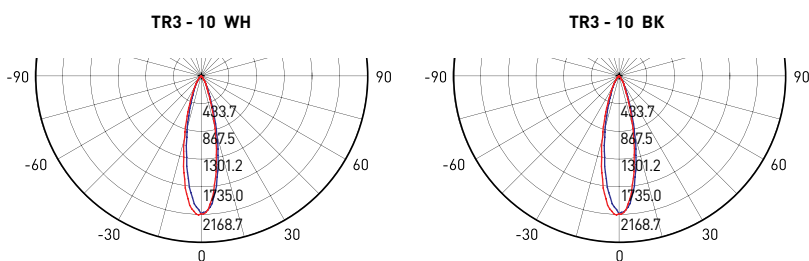

Угол луча	Диаметр свет. пятна	Освещённость поверхности	Дистанция
26,80°	23.82см	8593.71лк	0.5м
	47.65см	2148.43лк	1м
	71.47см	954.86лк	1.5м
	95.29см	537.11лк	2м
	119.12см	343.75лк	2.5м
	142.94см	238.71лк	3м
	166.76см	175.38лк	3.5м
	190.59см	134.28лк	4м
	214.41см	106.10лк	4.5м
	238.23см	85.94лк	5м
	262.06см	71.02лк	5.5м
285.88см	59.68лк	6м	

### Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых,офисных, торговых и выставочных помещений

