

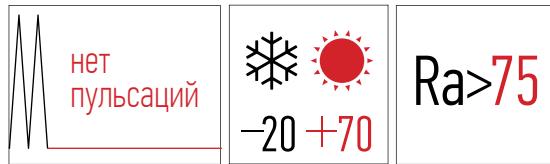




Трековые светильники TR3-12

Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.
Оперативная установка и замена светильника.
Возможность установки после завершения отделочных работ.
Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.
Возможность точечной подсветки любого угла пространства.
Универсальность конструкции.

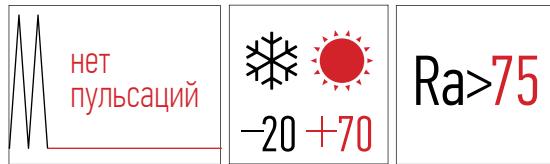

Артикул	TR3 - 12 WH	TR3 - 12 BK
Цвет светильника	белый	черный
Источник света	светодиоды SMD	светодиоды SMD
Потребляемая мощность, Вт	12	12
Напряжение, В	220	220
Размер светильника, мм (Ø x h)	100x220	100x220
Световой поток, лм	840	840
Цветовая температура, К	4000K	4000K
Рабочая температура, °C	-20 +70	-20 +70
Модель	TR3	TR3
Степень защиты	IP20	IP20

Диаграмма направленности излучения

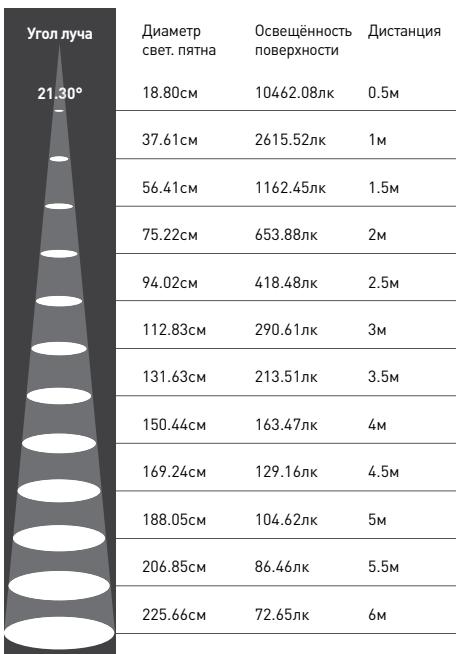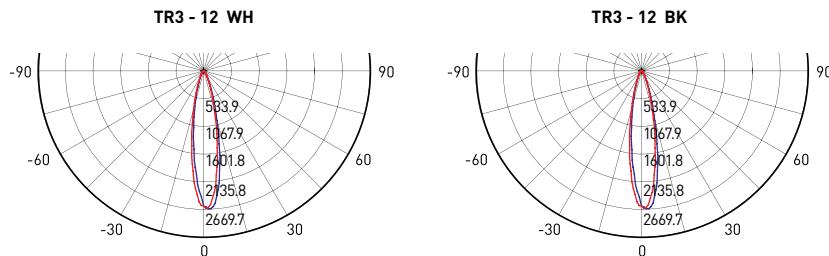

Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых, офисных, торговых и выставочных помещений

