


## Трековые светильники TR3-18


Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.  
 Оперативная установка и замена светильника.  
 Возможность установки после завершения отделочных работ.  
 Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.  
 Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.  
 Универсальность конструкции.

<p>Срок службы <b>30000</b> часов</p> 	<p><b>1</b> год гарантии</p>	<p><b>IP20</b></p>
<p>нет пульсаций</p> 	<p>  <b>-20 +70</b></p>	<p><b>Ra&gt;75</b></p>

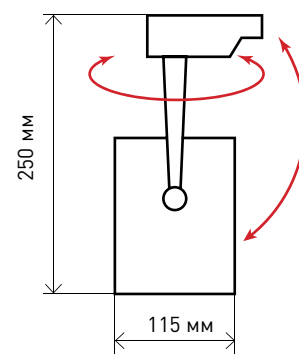

Артикул	TR3 - 18 WH	TR3 - 18 BK
Цвет светильника	белый	черный
Источник света	светодиоды SMD	светодиоды SMD
Потребляемая мощность, Вт	18	18
Напряжение, В	220	220
Размер светильника, мм (Ø x h)	115x250	115x250
Световой поток, лм	1260	1260
Цветовая температура, К	4000К	4000К
Рабочая температура, °С	-20 +70	-20 +70
Модель	TR3	TR3
Степень защиты	IP20	IP20

### Диаграмма направленности излучения

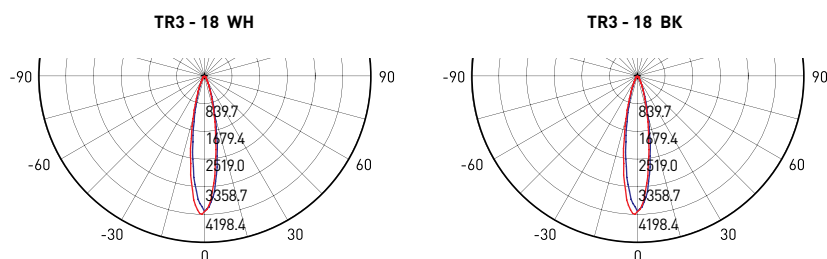

Угол луча	Диаметр свет. пятна	Освещённость поверхности	Дистанция
21,00°	18.53см	16457.33лк	0.5м
	37.07см	4114.33лк	1м
	55.60см	1828.59лк	1.5м
	74.14см	1028.58лк	2м
	92.67см	658.29лк	2.5м
	111.20см	457.15лк	3м
	129.74см	335.86лк	3.5м
	148.27см	257.15лк	4м
	166.81см	203.18лк	4.5м
	185.34см	164.57лк	5м
	203.87см	136.01лк	5.5м
222.41см	114.29лк	6м	

### Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых, офисных, торговых и выставочных помещений

