


Трековые светильники TR3-7


Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.
 Оперативная установка и замена светильника.
 Возможность установки после завершения отделочных работ.
 Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.
 Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.
 Универсальность конструкции.

<p>Срок службы 30000 часов</p>	<p>1 год гарантии</p>	<p>IP20</p>
<p>нет пульсаций</p>	<p>-20 +70</p>	<p>Ra > 75</p>

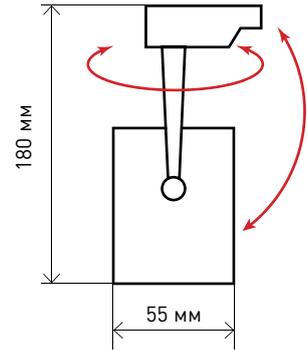

Артикул	TR3 - 7 WH	TR3 - 7 BK
Цвет светильника	белый	черный
Источник света	светодиоды SMD	светодиоды SMD
Потребляемая мощность, Вт	7	7
Напряжение, В	220	220
Размер светильника, мм (Ø x h)	55x180	55x180
Световой поток, лм	490	490
Цветовая температура, К	4000К	4000К
Рабочая температура, °С	-20 +70	-20 +70
Модель	TR3	TR3
Степень защиты	IP20	IP20

Диаграмма направленности излучения

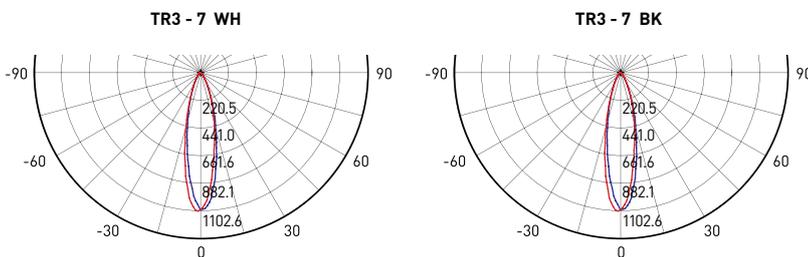

Угол луча	Диаметр свет. пятна	Освещённость поверхности	Дистанция
24,40°	21.62см	4365.42лк	0.5м
	43.24см	1091.36лк	1м
	64.86см	485.05лк	1.5м
	86.48см	272.84лк	2м
	108.10см	174.62лк	2.5м
	129.72см	121.26лк	3м
	151.35см	89.09лк	3.5м
	172.97см	68.21лк	4м
	194.59см	53.89лк	4.5м
	216.21см	43.65лк	5м
	237.83см	36.08лк	5.5м
	259.45см	30.32лк	6м

Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых, офисных, торговых и выставочных помещений

