


Трековые светильники TR3-10


Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.
 Оперативная установка и замена светильника.
 Возможность установки после завершения отделочных работ.
 Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.
 Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.
 Универсальность конструкции.

| | | |
|---|---|------------------------|
| <p>Срок службы 30000 часов</p>  | <p>1 год гарантии</p> | <p>IP20</p> |
| <p>нет пульсаций</p>  | <p>-20 +70</p>  | <p>Ra>75</p> |

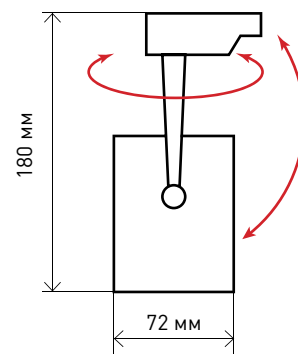

| Артикул | TR3 - 10 WH | TR3 - 10 BK |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Цвет светильника | белый | черный |
| Источник света | светодиоды COB | светодиоды COB |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 10 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Размер светильника, мм (Ø x h) | 72x180 | 72x180 |
| Световой поток, лм | 700 | 700 |
| Цветовая температура, К | 4000К | 4000К |
| Рабочая температура, °С | -20 +70 | -20 +70 |
| Модель | TR3 | TR3 |
| Степень защиты | IP20 | IP20 |

Диаграмма направленности излучения

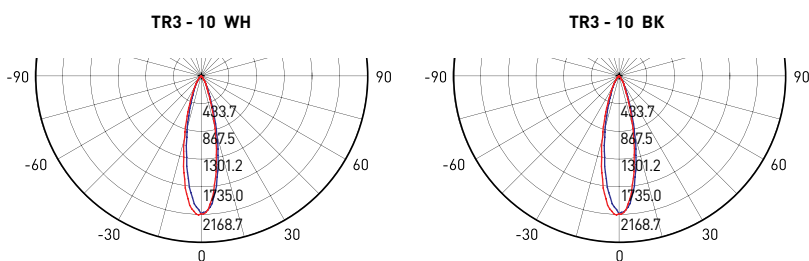

| Угол луча | Диаметр свет. пятна | Освещённость поверхности | Дистанция |
|-----------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 26,80° | 23.82см | 8593.71лк | 0.5м |
| | 47.65см | 2148.43лк | 1м |
| | 71.47см | 954.86лк | 1.5м |
| | 95.29см | 537.11лк | 2м |
| | 119.12см | 343.75лк | 2.5м |
| | 142.94см | 238.71лк | 3м |
| | 166.76см | 175.38лк | 3.5м |
| | 190.59см | 134.28лк | 4м |
| | 214.41см | 106.10лк | 4.5м |
| | 238.23см | 85.94лк | 5м |
| | 262.06см | 71.02лк | 5.5м |
| 285.88см | 59.68лк | 6м | |

Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых, офисных, торговых и выставочных помещений

