


Трековые светильники TR3-12


Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.
 Оперативная установка и замена светильника.
 Возможность установки после завершения отделочных работ.
 Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.
 Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.
 Универсальность конструкции.

<p>Срок службы 30000 часов</p>	<p>1 год гарантии</p>	<p>IP20</p>
<p>нет пульсаций</p>	<p>-20 +70</p>	<p>Ra > 75</p>

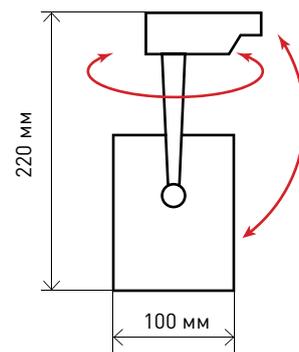

Артикул	TR3 - 12 WH	TR3 - 12 BK
Цвет светильника	белый	черный
Источник света	светодиоды SMD	светодиоды SMD
Потребляемая мощность, Вт	12	12
Напряжение, В	220	220
Размер светильника, мм (Ø x h)	100x220	100x220
Световой поток, лм	840	840
Цветовая температура, К	4000K	4000K
Рабочая температура, °C	-20 +70	-20 +70
Модель	TR3	TR3
Степень защиты	IP20	IP20

Диаграмма направленности излучения

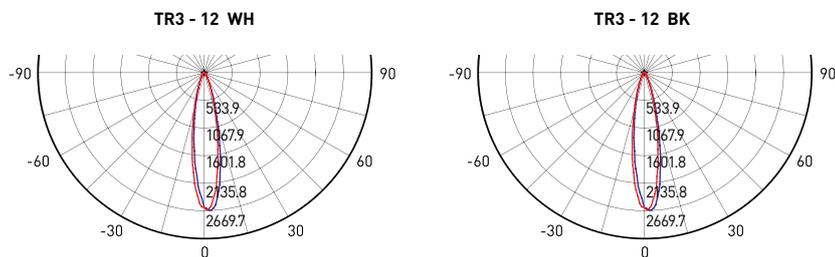

Угол луча	Диаметр свет. пятна	Освещённость поверхности	Дистанция
21.30°	18.80см	10462.08лк	0.5м
	37.61см	2615.52лк	1м
	56.41см	1162.45лк	1.5м
	75.22см	653.88лк	2м
	94.02см	418.48лк	2.5м
	112.83см	290.61лк	3м
	131.63см	213.51лк	3.5м
	150.44см	163.47лк	4м
	169.24см	129.16лк	4.5м
	188.05см	104.62лк	5м
	206.85см	86.46лк	5.5м
225.66см	72.65лк	6м	

Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых, офисных, торговых и выставочных помещений

