


Трековые светильники TR4-10


Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.
 Оперативная установка и замена светильника.
 Возможность установки после завершения отделочных работ.
 Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.
 Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.
 Универсальность конструкции.

<p>Срок службы 30000 часов</p> 	<p>1 год гарантии</p>	<p>IP20</p>
<p>нет пульсаций</p> 	<p>  -20 +70</p>	<p>Ra>75</p>

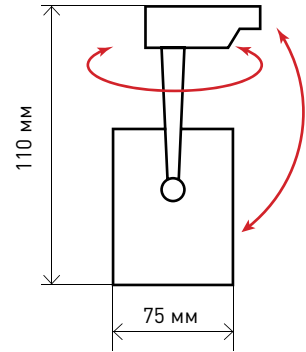

Артикул	TR4 - 10 WH	TR4 - 10 BK
Цвет светильника	белый	черный
Источник света	светодиоды COB	светодиоды COB
Потребляемая мощность, Вт	10	10
Напряжение, В	220	220
Размер светильника, мм (Ø x h)	75x110	75x110
Световой поток, лм	700	700
Цветовая температура, К	4000K	4000K
Рабочая температура, °C	-20 +70	-20 +70
Модель	TR4	TR4
Степень защиты	IP20	IP20

Диаграмма направленности излучения

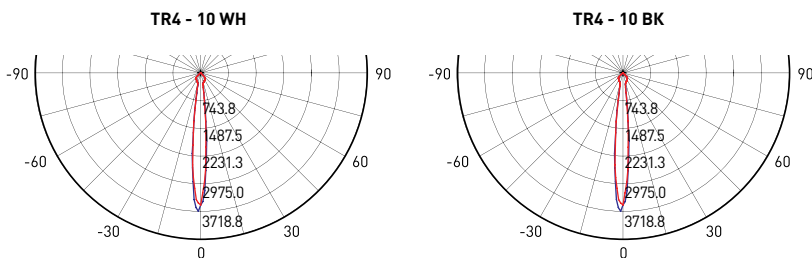

Угол луча	Диаметр свет. пятна	Освещённость поверхности	Дистанция
11.60°	10.16см	14193.54лк	0.5м
	20.32см	3548.39лк	1м
	30.47см	1577.06лк	1.5м
	40.63см	887.10лк	2м
	50.79см	567.74лк	2.5м
	60.95см	394.27лк	3м
	71.10см	289.66лк	3.5м
	81.26см	221.77лк	4м
	91.42см	175.23лк	4.5м
	101.58см	141.94лк	5м
	111.73см	117.30лк	5.5м
	121.89см	98.57лк	6м

Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых, офисных, торговых и выставочных помещений

