


Трековые светильники TR4-20

Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.
 Оперативная установка и замена светильника.
 Возможность установки после завершения отделочных работ.
 Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.
 Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.
 Универсальность конструкции.




<p>Срок службы 30000 часов</p>	<p>1 год гарантии</p>	<p>IP20</p>
<p>нет пульсаций</p>	<p>-20 +70</p>	<p>Ra>75</p>

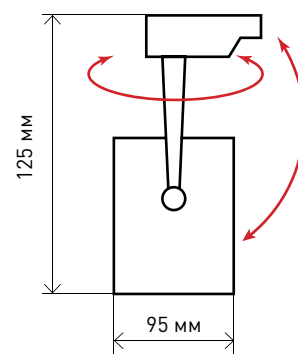

Артикул	TR4 - 20 WH	TR4 - 20 BK
Цвет светильника	белый	черный
Источник света	светодиоды COB	светодиоды COB
Потребляемая мощность, Вт	20	20
Напряжение, В	220	220
Размер светильника, мм (Ø x h)	95x125	95x125
Световой поток, лм	1400	1400
Цветовая температура, К	4000К	4000К
Рабочая температура, °С	-20 +70	-20 +70
Модель	TR3	TR3
Степень защиты	IP20	IP20

Диаграмма направленности излучения

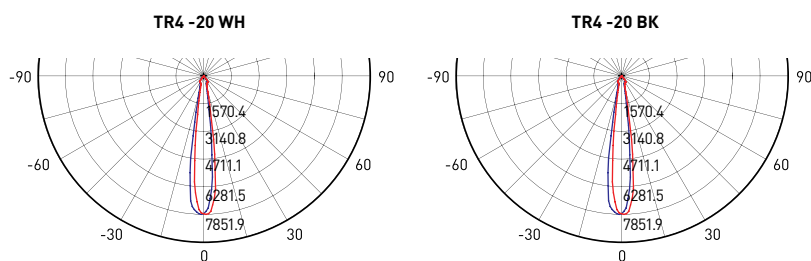

Угол луча	Диаметр свет. пятна	Освещённость поверхности	Дистанция
16.20°	14.23см	31234.31лк	0.5м
	28.46см	7808.58лк	1м
	42.70см	3470.48лк	1.5м
	56.93см	1952.14лк	2м
	71.16см	1249.37лк	2.5м
	85.39см	867.62лк	3м
	99.62см	637.43лк	3.5м
	113.86см	488.04лк	4м
	128.09см	385.61лк	4.5м
	142.32см	312.34лк	5м
	156.55см	258.13лк	5.5м
170.79см	216.90лк	6м	

Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых, офисных, торговых и выставочных помещений

