


Металлогалогенная газоразрядная лампа FL HS-I TS 250W


Металлогалогенная газоразрядная лампа торговой марки Foton Lighting FL HS-I TS 250Вт создана с использованием кварцевых технологий, с внешней колбой и цоколем Fc2. Обладает высокой светоотдачей, отличной стабильностью светового потока, хорошей цветопередачей. Область применения: применяется для освещения спортивных стадионов, аэропортов и наружных территорий больших площадей. **Только для использования в закрытых светильниках.**




Параметры (Parameters)

Параметры	FL HS-I TS
Мощность (power)	250Вт
Световой поток (luminous flux)	22000Лм
Цветовая температура (color temperature)	3200K / 4200K
Подключение (voltage)	220В
Положение горения (burning position)	±25°
Индекс цветопередачи (color render index)	Ra≥80
Запуск (start)	через ПРА (from ballast)
Рабочий ток (nominal current)	3А
Цоколь (base)	Fc2
Номинальный срок службы (service life)*	12000ч
Ультрафиолетовый фильтр (UVS filter)	ДА (yes)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: (CONNECTION DIAGRAM)

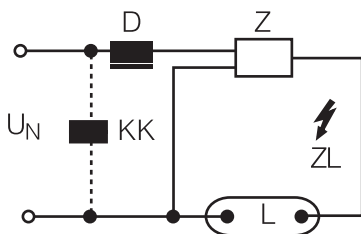

РАЗМЕРЫ: (SIZE)

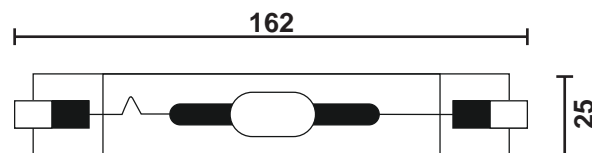

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø (мм)	Н (мм)	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (Ra)	НОМИНАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ (ч)	ПОЛОЖЕНИЕ ГОРЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	РАБОЧИЙ ТОК (А)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL HS-I TS 250W WDL Fc2	250	22000	25	162	≥80	12000	±25°	3200	3	220	4657352612786	20
FL HS-I TS 250W NDЛ Fc2	250	22000	25	162	≥80	12000	±25°	4200	3	220	4657352617132	20

*номинальный срок службы - время, за которое 50% ламп из партии выходят из строя.
(service life is the time during which 50% of the lamps from the batch fail)