

SHOP220

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ 1011

С ВЫВЕДЕННЫМ
КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ

НОВИНКА

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

AL

Алюминиевый
корпус



100 лм/Вт
высокая
эффективность



Отсутствие
пульсации



3 года
гарантии



- › Угол светового потока: 120°
- › Цветовая температура: 4000 K, 6500 K
- › Диапазон рабочих напряжений: 170–265 В
- › Степень защиты: IP40
- › Цвет корпуса: белый, черный

IEK




Бренд IEK являлся лауреатом премии
«Марка № 1 в России»
в категории «Электротехника»
в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ 1011

С ВЫВЕДЕННЫМ КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ


PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

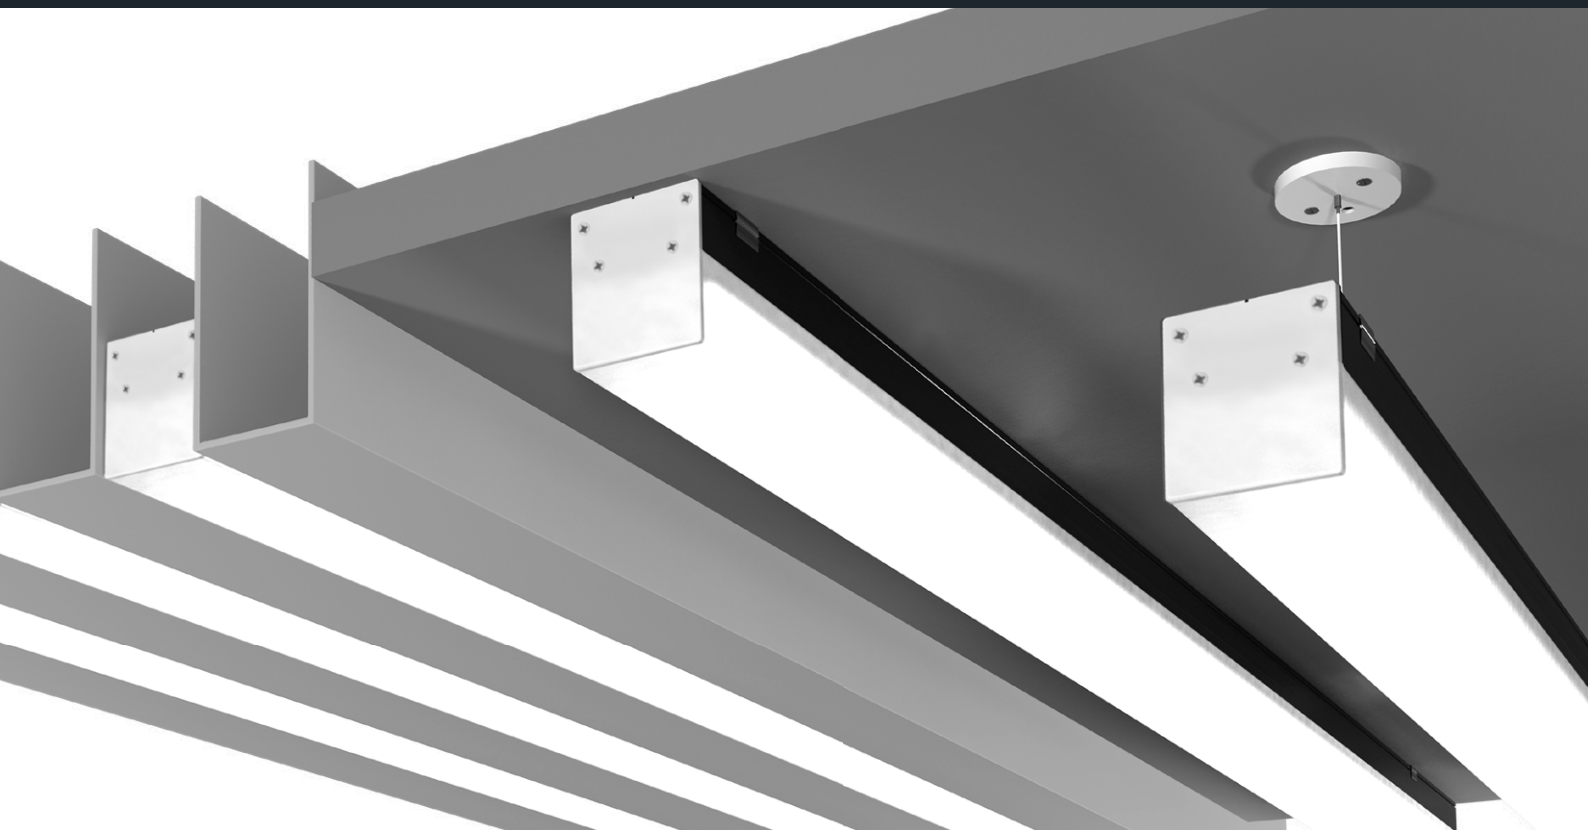

- Срок службы: 50 000 часов
- Универсальный монтаж: накладной, подвесной и встраиваемый в реечный потолок
- Возможно механическое соединение светильников в ряд с помощью коннектора. К сети каждый светильник подключается отдельно

IEK

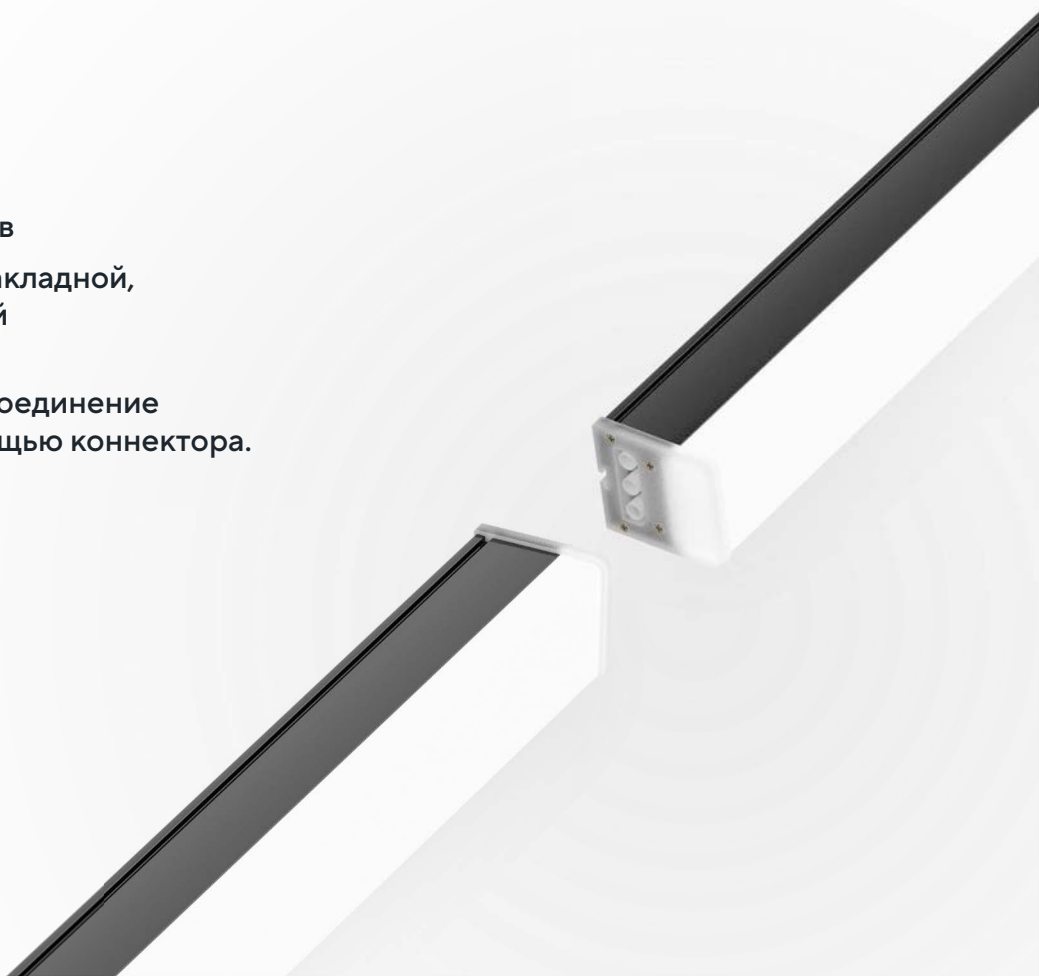

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ 1011

С ВЫВЕДЕННЫМ КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Светильники магистральные

Комплект
для накладного
монтажа



Заглушки



Коннектор



Тип	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Цветовая температура, К	Артикул
Линейный магистральный	черный	20	2000	600x54x58	4000	LT-LDCK-O-1011-020-40-K02
		40	4000	1200x54x58		LT-LDCK-O-1011-040-40-K02
		20	2000	600x54x58	6500	LT-LDCK-O-1011-020-65-K02
		40	4000	1200x54x58		LT-LDCK-O-1011-040-65-K02
	белый	20	2000	600x54x58	4000	LT-LDCK-O-1011-020-40-K01
		40	4000	1200x54x58		LT-LDCK-O-1011-040-40-K01
		20	2000	600x54x58	6500	LT-LDCK-O-1011-020-65-K01
		40	4000	1200x54x58		LT-LDCK-O-1011-040-65-K01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Наименование	Артикул
Комплект для подвесного монтажа для свет. LED лин. белый	LT-LDCKD-KPM-K01
Комплект для подвесного монтажа для свет. LED лин. черный	LT-LDCKD-KPM-K47
Комплект монт. для рееч. потолка для свет. LED лин.	LT-LDCKD-KMRP-K47