ИНДИКАТОРНЫЕ LED-ЛАМПЫ

SHOP220

НОВИНКА

ARMAT

ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- Розничные продажи
- Электрики

Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

ИНДИКАТОРНЫЕ LED-ЛАМПЫ

УМЕНЬШЕННАЯ ШИРИНА – ПОВЫШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Предназначены для применения в сетях переменного и постоянного тока, служат для световой индикации состояния электротехнического оборудования или режима его работы. Ширина корпуса 9 мм экономит пространство в распределительном щите.

Цветовая индикация:

- Белый – нейтральное состояние
- Красный – авария, чрезвычайное состояние
- Зеленый – нормальный режим
- Желтый – отклонение от нормы
- Синий – принудительный режим

удобный монтаж на DIN-рейку

срок службы не менее 30 000 часов

не поддерживает горение (до 960 °C)

9 мм ширина

ИНДИКАТОРНЫЕ LED-ЛАМПЫ

› Одинарные и тройные индикаторы

› Продолжительный режим работы

› Мигающий режим работы

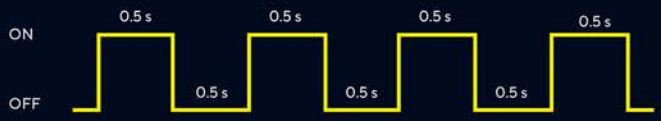

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Род номинального рабочего напряжения	Ряд номинального рабочего напряжения, В	Потребляемая мощность, Вт	Температура эксплуатации, °С	Режимы работы
AC (переменный), DC (постоянный), AC/DC (переменный и постоянный)	110–230 AC, 230–415 AC, 12–48 AC/DC, 110–220 DC	не более 0,47 (для одинарной лампы) и не более 1,2 (для тройной лампы)	от -40 до +55	продолжительный/ мигающий

ИНДИКАТОРНЫЕ LED-ЛАМПЫ

› **Низкое энергопотребление**
за счет применения LED-индикатора: 0,47 Вт (для одинарной лампы) и 1,2 Вт (для тройной лампы)

› **Вариативность номинального напряжения**
Ряд номинальных рабочих напряжений, В: 110-230 AC, 230-415 AC, 12-48 AC/DC, 110-220 DC

› **Долгий срок службы LED-индикаторов**
не менее 30 000 часов

Индикаторные лампы из термостойкого пластика
выдерживают температуру до 960 °С

Одинарные и тройные индикаторы
одинарные — белый, красный, зеленый, желтый, голубой, красный мигающий цвета

тройные — зеленый, красный, желтый/зеленый/красный цвета

Компактность
ширина корпуса 9 мм для экономии пространства в распределительном щите

Быстрое и надежное крепление на DIN-рейке
обеспечивается современной двухпозиционной защелкой

ИНДИКАТОРНЫЕ LED-ЛАМПЫ

Артикул	Цвет	Исполнение	Режим работы	U_e, В	Род напряжения
AR-LED-1-3-W	Белый	Одинарное	Продолжительный	110–220	DC
AR-LED-1-3-B	Голубой	Одинарное	Продолжительный	110–220	DC
AR-LED-1-3-Y	Желтый	Одинарное	Продолжительный	110–220	DC
AR-LED-1-3-G	Зеленый	Одинарное	Продолжительный	110–220	DC
AR-LED-1-3-R	Красный	Одинарное	Продолжительный	110–220	DC
AR-LED-1-1-W	Белый	Одинарное	Продолжительный	110–230	AC
AR-LED-1-1-B	Голубой	Одинарное	Продолжительный	110–230	AC
AR-LED-1-1-Y	Желтый	Одинарное	Продолжительный	110–230	AC
AR-LED-1-1-G	Зеленый	Одинарное	Продолжительный	110–230	AC
AR-LED-1-1-R	Красный	Одинарное	Продолжительный	110–230	AC

ИНДИКАТОРНЫЕ LED-ЛАМПЫ

Артикул	Цвет	Исполнение	Режим работы	U_e, В	Род напряжения
AR-LED-1-2-W	Белый	Одинарное	Продолжительный	12–48	AC/DC
AR-LED-1-2-B	Голубой	Одинарное	Продолжительный	12–48	AC/DC
AR-LED-1-2-Y	Желтый	Одинарное	Продолжительный	12–48	AC/DC
AR-LED-1-2-G	Зеленый	Одинарное	Продолжительный	12–48	AC/DC
AR-LED-1-2-R	Красный	Одинарное	Продолжительный	12–48	AC/DC
AR-LED-1-1-R-I	Красный	Одинарное	Мигающий	110–220	AC
AR-LED-3-4-C	Желтый/зеленый/ красный	Тройное	Продолжительный	230–415	AC
AR-LED-3-4-G	Зеленый	Тройное	Продолжительный	230–415	AC
AR-LED-3-4-R	Красный	Тройное	Продолжительный	230–415	AC
AR-AUX-SMD	–	Разделительный модуль	–	–	–