



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Кварцевые металлогалогенные лампы с прозрачной внешней колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используются с ПРА, разработанном для ртутных ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация		Напряжение (ном.)	130 Вт
Цоколь	E40		
Рабочее положение	P [Параллельное или горизонтальное (HOR)]		
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12 000 часов		
Технические характеристики освещения			
Код цвета	543 [CCT of 4300K]		
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)		
Координата цветности X (ном.)	370		
Координата цветности Y (ном.)	380		
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4300 K		
Эффективность (номинальная) (ном.)	83 лм/В		
Коэффициент цветопередачи (CRI)	57		
Длина дуги, О (ном.)	80 мм		
Эксплуатационные и электрические характеристики			
Энергопотребление	990 В		
Механические компоненты и корпус			
Финишная обработка колбы	Прозрачный		
Форма колбы	T65		
Вес нетто (шт.)	0,426 kg		
Соответствие требованиям и область применения			
Содержание ртути (Hg) (ном.)	86 mg		
Энергопотребление кВт·час/1000 ч	1089 kWh		
Данные об изделии			
Название продукта для заказа	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4		
Полное название продукта	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4		
Полный код продукта	871150018373645		

HPI-T

Код заказа	928482600096
Материал № (12NC)	928482600096
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500183736


Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8711500183743

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Фотометрические данные

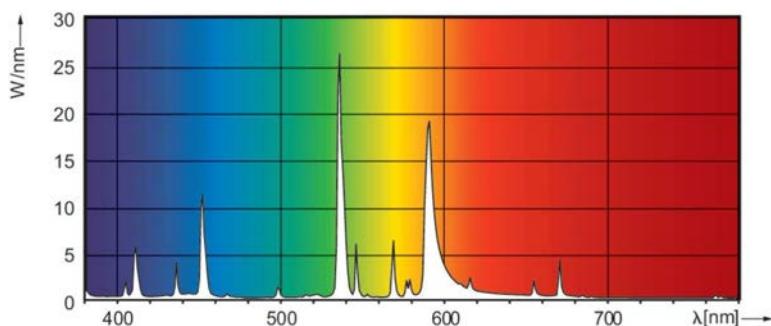


Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Срок службы

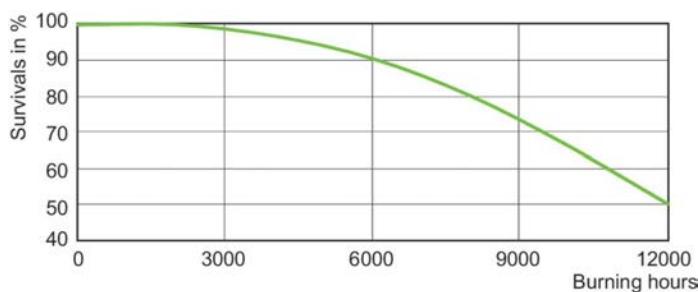

LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram

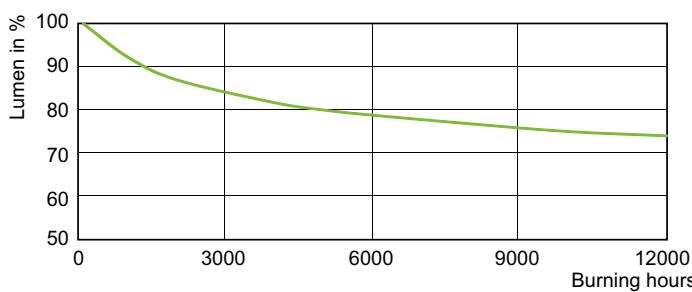

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.