

MTR16 11R

Предназначены для освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP20**РАВНОМЕРНОЕ ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ****ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА И ПОВОРОТА****БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В****ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra>90****СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС**





MTR16 1112R 12w



MTR16 1118R 18w

LED 40В + III УХЛ4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 90°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: +1° ... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

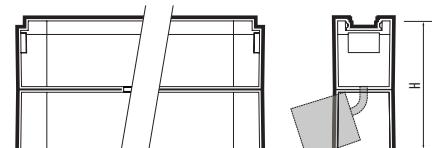

MTR16 1112R 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, LxBxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056893	4895205056893	MTR16 1112R 12W 3000K frost 90° BL IP20	12	3000	720	222x25x65	0,30	1/50
5056916	4895205056916	MTR16 1112R 12W 4000K frost 90° BL IP20	12	4000	720	222x25x65	0,30	1/50
5056930	4895205056930	MTR16 1118R 18W 4000K frost 90° BL IP20	18	4000	1080	330x25x65	0,43	1/50