

**MTR16 13R**

Предназначены для освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ  
**IP20****АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ****ОТСУТСТВИЕ СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА****ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА И ПОВОРОТА****БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В****ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra>90****СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС**

MTR16 1306R 6w





MTR16 1312R 12w



MTR16 1318R 18w

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 36°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: +1° ... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

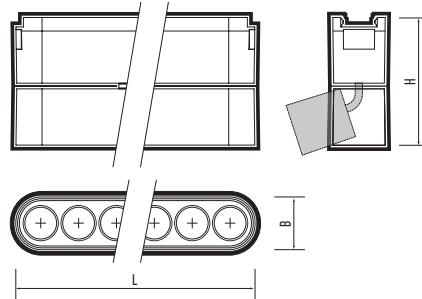

MTR16 1312R 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, LxBxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056954	4895205056954	MTR16 1306R 6W 3000K spot 36° BL IP20	6	3000	600	115x25x65	0,18	1/50
5056978	4895205056978	MTR16 1306R 6W 4000K spot 36° BL IP20	6	4000	600	115x25x65	0,18	1/50
5056992	4895205056992	MTR16 1312R 12W 3000K spot 36° BL IP20	12	3000	1200	222x25x65	0,31	1/50
5057012	4895205057012	MTR16 1312R 12W 4000K spot 36° BL IP20	12	4000	1200	222x25x65	0,31	1/50
5057036	4895205057036	MTR16 1318R 18W 3000K spot 36° BL IP20	18	3000	1800	330x25x65	0,44	1/50
5057098	4895205057098	MTR16 1318R 18W 4000K spot 36° BL IP20	18	4000	1800	330x25x65	0,44	1/50