

MTR16 20

Предназначены для общего и акцентного освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.


НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP20**АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ****ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА И ПОВОРОТА****БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В****ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra>90****СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС**



MTR16 2008 8w




MTR16 2016 2x8w

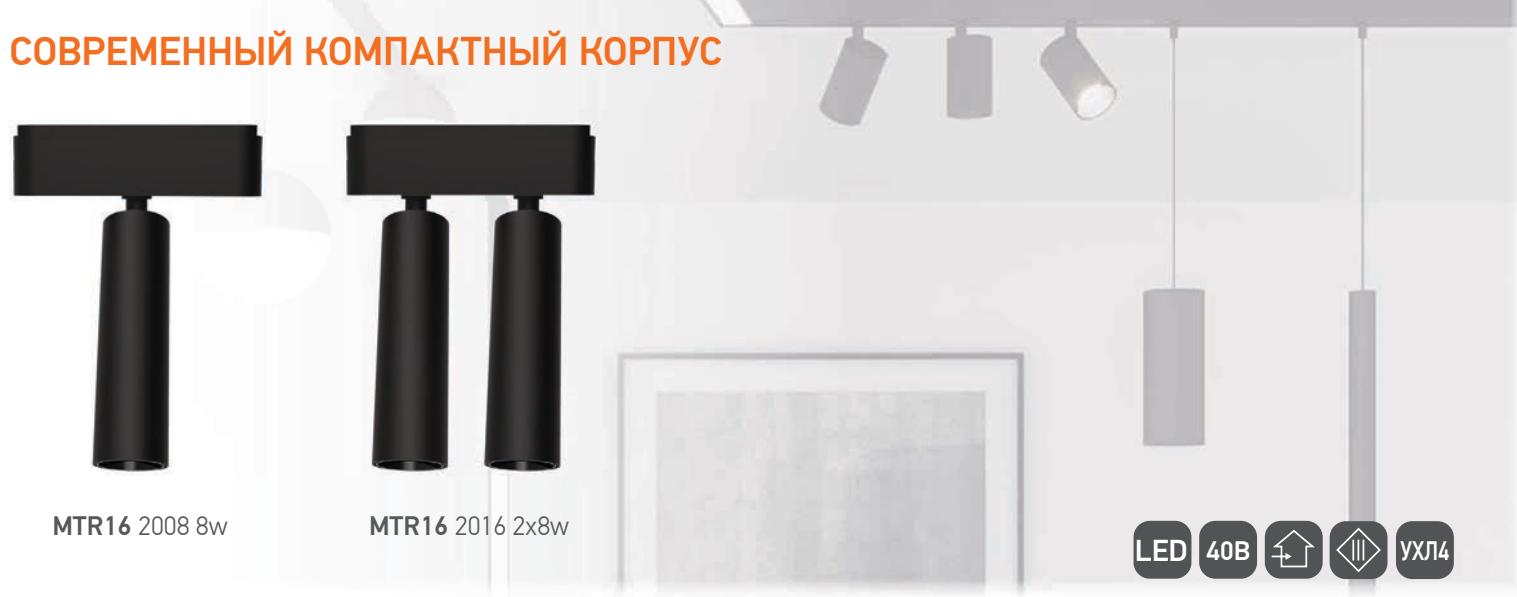
LED 40В ↑ ◆ УХЛ4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 24°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года



MTR16 2008 8w

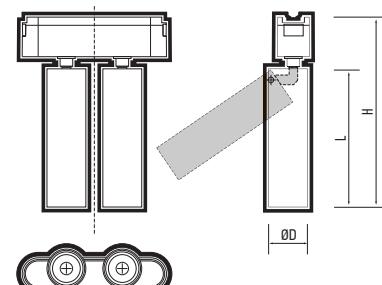

MTR16 2016 2x8w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxLxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056497	4895205056497	MTR16 2008 8W 3000K 24° BL IP20	8	3000	680	Ø31x110x152	0,16	1/30
5056510	4895205056510	MTR16 2008 8W 4000K 24° BL IP20	8	4000	680	Ø31x110x152	0,16	1/30
5056534	4895205056534	MTR16 2016 2X8W 3000K 24° BL IP20	2x8	3000	1360	Ø31x110x152	0,27	1/30
5056558	4895205056558	MTR16 2016 2X8W 4000K 24° BL IP20	2x8	4000	1360	Ø31x110x152	0,27	1/30