

MTR16 23

Предназначены для общего и акцентного освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP20**АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ****ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА И ПОВОРОТА****БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В****ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra>90****СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС**



MTR16 2310 10w

MTR16 2320A 2x10w

MTR16 2320B 2x10w

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Источник света: светодиоды СОВ
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 36°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

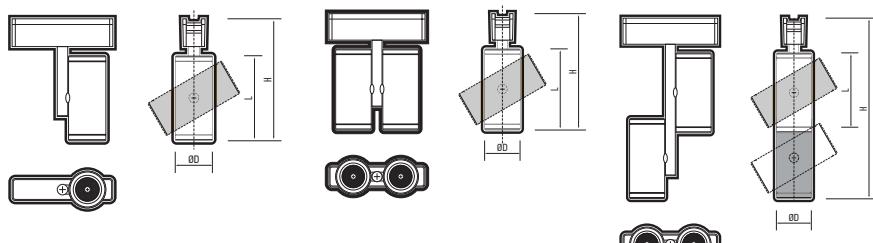

MTR16 2310 10w

MTR16 2320A 2x10w

MTR16 2320B 2x10w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxLxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056671	4895205056671	MTR16 2310 10W 4000K 36° BL IP20	10	4000	850	042x97x139	0,19	1/30
5056718	4895205056718	MTR16 2320A 2x10W 4000K 36° BL IP20	2x10	4000	1700	042x97x139	0,42	1/20
5056695	4895205056695	MTR16 2320B 2x10W 4000K 36° BL IP20	2x10	4000	1700	042x97x247	0,35	1/20