
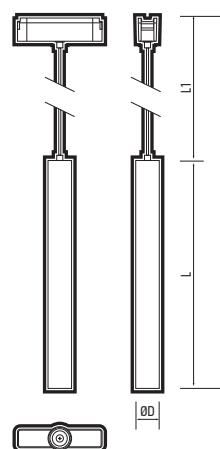



MTR16 24

Предназначены для акцентного освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки.

НОВИНКА

**НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ****РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ПОДВЕСА****ОТСУТСТВИЕ СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА****БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В****ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra>90****СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС**
LED 40В ↑ ◆◆◆ УХЛ4


MTR16 2408P 8w



MTR16 2416P 16w

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды СОВ
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 24°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: +1° ... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxL, мм	Длина шнура, L1, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056770	4895205056770	MTR16 2408P-1m 8W 3000K 24° BL IP20	8	3000	840	032x310	690	0,31	1/30
5056794	4895205056794	MTR16 2408P-1m 8W 4000K 24° BL IP20	8	4000	840	032x310	690	0,31	1/30
5056817	4895205056817	MTR16 2416P-1m 16W 3000K 24° BL IP20	16	3000	1680	045x310	690	0,39	1/30
5056831	4895205056831	MTR16 2416P-1m 16W 4000K 24° BL IP20	16	4000	1680	045x310	690	0,39	1/30