

**MTR16 30**

Предназначены общего освещения коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.

**РАВНОМЕРНОЕ ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ****MTR16 30 – ИМЕЕТ РЕГУЛИРОВКУ УГЛА ПОВОРОТА****MTR16 30P – СНАБЖЕН РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИНОЙ ПОДВЕСА****БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В****ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra>90****СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС**


MTR16 3010 10w



MTR16 3010P-1m 10w


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: акрил
- Угол светораспределения: 100°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: +1° ... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

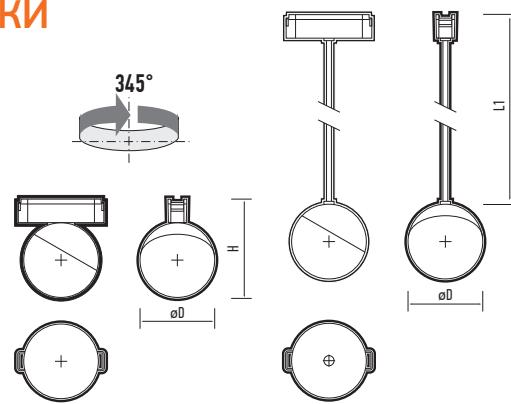

MTR16 3010 10w

MTR16 3010P-1m 10w



MTR16 3010 10w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxH, ØD, L1, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056732	4895205056732	MTR16 3010 10W 4000K 100° BL IP20	10	4000	800	Ø100x132	0,53	1/20
5056756	4895205056756	MTR16 3010P-1m 10W 4000K 100° BL IP20	10	4000	800	Ø100, 910	0,55	1/20