

MTR16 32

Предназначены для акцентного освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.

НОВИНКА



АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОТСУТСТВИЕ СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА

БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra > 90

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС




MTR16 3208 8w



LED 40В UHL4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 25°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

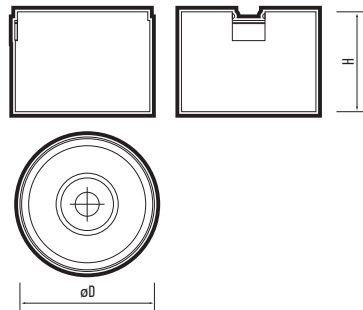

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5057111	4895205057111	MTR16 3208 8W 3000K 25° BL IP20	8	3000	640	Ø70x54	0,16	1/10
5057135	4895205057135	MTR16 3208 8W 4000K 25° BL IP20	8	4000	640	Ø70x54	0,16	1/10