

MTR16 40

Предназначены для общего освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.


НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP20

**РАВНОМЕРНОЕ ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЮСТР СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА
БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra>90**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: силикон
- Угол светораспределения: 360°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: +1° ... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

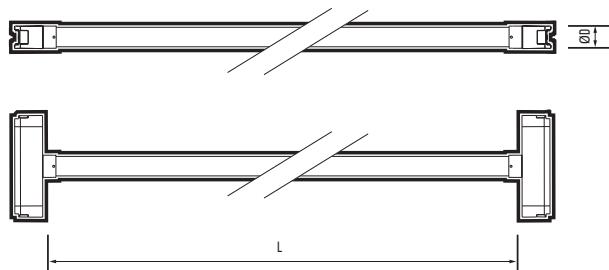

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxL, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5057197	4895205057197	MTR16 4018-1m 18W 4000K 360° BL IP20	18	4000	1800	Ø22x1000	0,50	1/10
5057210	4895205057210	MTR16 4036-2m 36W 4000K 360° BL IP20	36	4000	3600	Ø22x2000	0,91	1/10