



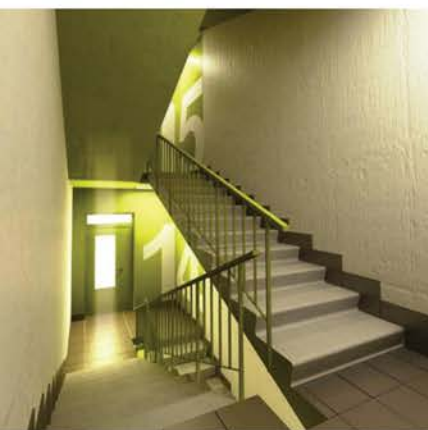

СВЕТИЛЬНИК 595x180мм SPO-7-20

SHOP220

НОВИНКА

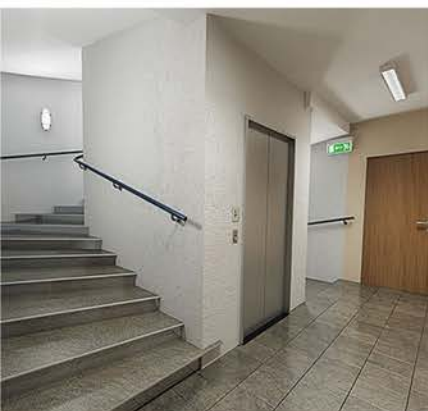

Для замены ЛПО 2x18

Предназначены для монтажа в потолок Армстронг, а также для накладного монтажа на бетонный потолок.



Преимущества:

- Призматический рассеиватель, не поддерживающий горение
- Универсальный корпус – встраиваемый, накладной, подвесной монтаж
- Драйвер внутри – светильник сразу готов к установке
- 3 года гарантии

Технические характеристики:

Код 1С	Код модели	Цветовая температура	Мощность	Мощность системы	Световой поток системы	Размер кубика	Другие параметры
60063059	SPO-7-20-6K-P	6500K	20Вт	2000Лм	призма	595x180x19мм	Индекс цветопередачи (Ra, CRI) >80 Диапазон рабочих напряжений: 165-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: >0.95
60063042	SPO-7-20-4K-P	4000K					