

G5 торцевой патрон

Толщина патрона: 12,5 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм<sup>2</sup>

Ножки с тыльной стороны для толщины стенки до 1 мм

Вес: 3 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09407

**Номер для заказа: 508590**

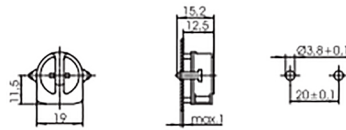

G5 торцевой патроны

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм<sup>2</sup>

Ножки с тыльной стороны для толщины стенки до 1,2 мм


Вес: 2,9/3,2 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09415

**Номер для заказа: 505735**

Тип: 09416 с компенсирующей пружиной

**Номер для заказа: 505736**

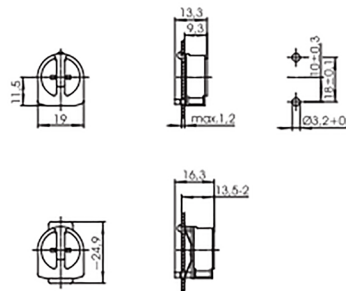

G5 сквозные патроны

Высота оси лампы: 15 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм<sup>2</sup>


Боковые защелки для толщины стенки 0,5 - 1,5 мм

Вес: 3,5/3,4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09420/09421

**Номер для заказа: 505737** со стопором

**Номер для заказа: 505739** без стопора

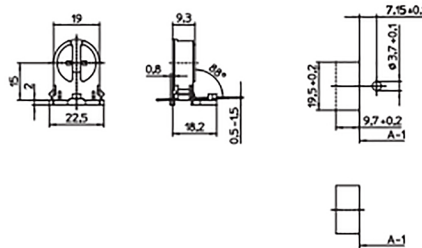

G5 сквозные патроны

Высота оси лампы: 20 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм<sup>2</sup>


Боковые защелки для толщины стенки 0,5 - 1,5 мм

Вес: 3,7 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09422/09423

**Номер для заказа: 505740** со стопором

**Номер для заказа: 505741** без стопора

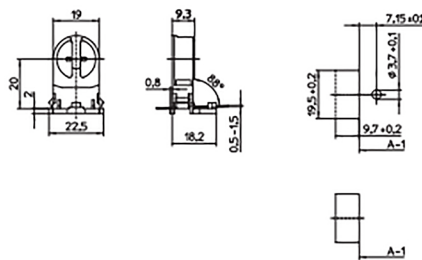

G5 сквозные патроны

Высота оси лампы: 25 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки для толщины стенки 0,5 - 1,5 мм

Вес: 4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09424/09425

**Номер для заказа: 505742** со стопором

**Номер для заказа: 505744** без стопора

