



SHOP220

Коробки монтажные двухкомпонентные для скрытой установки IEK®

НОВИНКА

Герметичный двухкомпонентный подрозетник IEK® 73х65 мм разработан с учетом требований к скорости и удобству монтажа. Используется для пустотелых, гипсокартонных и деревянных стен. Гибкие и эластичные вводы подрозетника более удобны при монтаже и предотвращают нежелательные воздушные потоки внутри строительных конструкций. При этом подрозетники можно соединить в блоки без аксессуаров благодаря замкам в боковых стенках.



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

- Материал: **ПВХ**.
- Расстояние между центрами коробок: **71 мм**.
- Степень защиты: **IP30**.
- Стойкость к воздействию раскаленной проволоки по ГОСТ 27483-87: **850 °С**.
- Температура монтажа: **от -5 до +60 °С**.



Гибкие и эластичные гермовводы



Коробка увеличенной глубины: 65 мм



Встроенные замки для соединения коробок в блоки



Удлиненные края коробки для закрытия неровности отверстия



Тройные отверстия для крепления ЭУИ

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность
НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта


СМО	СЩО	РОЗН	ЭЛК
Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница	Электрики

Коробки монтажные двухкомпонентные для скрытой установки IEK®

Гибкие и эластичные вводы для кабеля или гофротрубы



Глубина подрозетника 65 мм

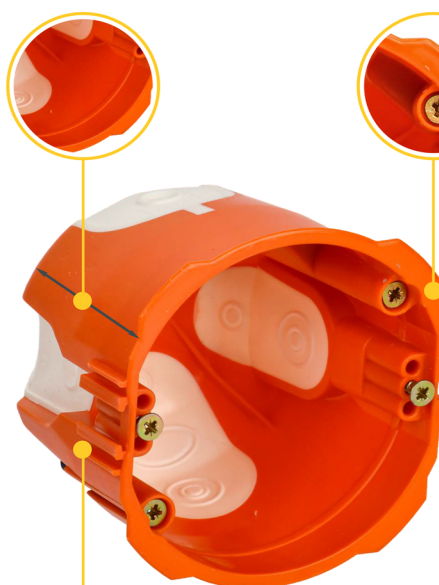

Удлиненные края коробки для закрытия неровности монтажного отверстия



Тройные отверстия для крепления ЭУИ



Встроенные замки для соединения коробок в блоки



Стикер со штрих-кодом на каждой коробке

