



Светодиодные уличные светильники FL-LED Street торговой компании FOTON Lighting со встроенными светодиодными модулями предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц. Представлены в мощностях от 30Вт до 250Вт. Светильники изготавливаются по классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. Светильники предназначены для освещения парковых зон, городских улиц и площадей. Запрещается использование данных светильников внутри помещений. Корпус светильника выполнен из металла и имеет специальную конструкцию для эффективного отвода тепла.

СЕРИЯ

FL-LED Street

30 лет*

LED

МОЩНОСТЬ

30Вт / 50Вт / 70Вт / 100Вт / 150Вт / 200Вт / 250Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК

3000Лм / 5000Лм / 7000Лм / 10000Лм / 15000Лм

20000Лм / 25000Лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700К / 4500К / 5000К / 6500К

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

220-240В

ЕЕС

A+

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Ra≥80

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

МЕТАЛЛ

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

IP65

ЦВЕТ КОРПУСА

СЕРЫЙ

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ


30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х ч/день)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ


-25°C ДО + 40°C
(ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)




FL-LED Street 30W




FL-LED Street 50W

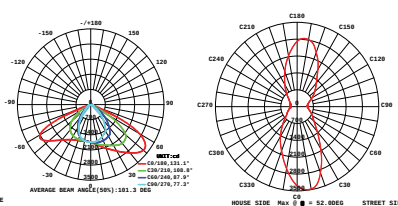


FL-LED Street 70W




FL-LED Street 100W

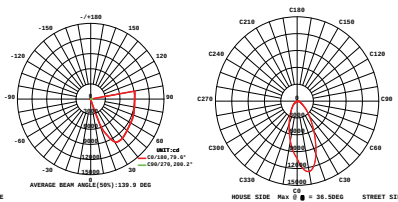




FL-LED Street 150W



FL-LED Street 200W

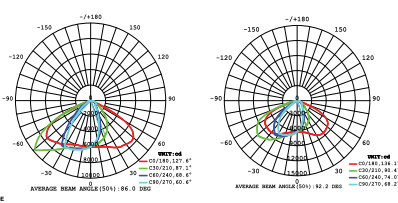

FL-LED Street 250W

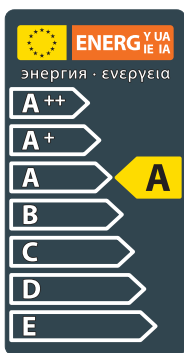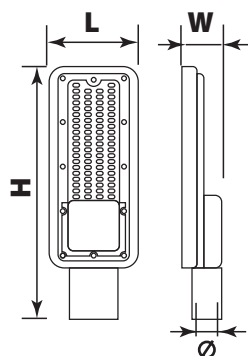

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L(мм)	ВЫСОТА H(мм)	ШИРИНА W(мм)	ДИАМЕТР Ø(мм)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Street 30W	30	3000	130	400	27	40	2700/4500/5000/6500	220-240	4657352612854/612861/617149/612878	610	30
FL-LED Street 50W	50	5000	130	400	27	40	2700/4500/5000/6500	220-240	4657352612885/612892/617156/612908	630	30
FL-LED Street 70W	70	7000	130	400	27	40	2700/4500/5000/6500	220-240	4657352612915/612922/617163/612939	630	30
FL-LED Street 100W	100	10000	145	460	27	50	2700/4500/5000/6500	220-240	4657352612946/612953/615671/612960	810	20
FL-LED Street 150W	150	15000	145	460	27	50	2700/4500/5000/6500	220-240	4657352612977/612984/615688/612991	820	20
FL-LED Street 200W	200	20000	175	525	30	50	2700/4500/5000/6500	220-240	4657352614506/614513/617170/614520	1100	20
FL-LED Street 250W	250	25000	185	660	30	50	2700/4500/5000/6500	220-240	4657352614537/614544/617187/614551	1450	20