

Светодиодная панель FL-LED PANEL-CL40Std



Светодиодная световая панель FL-LED PANEL-CL40Std мощностью 40Вт предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной светильник при использовании дополнительной монтажной рамки. Для подключения к сети 220В панель имеет специальный блок питания FL-Driver PANEL-C40Std. Энергоэффективность, а так же стильный и презентабельный вид панелей обусловили их широкое применение не только в премиум секторе, но и в офисах, торговых центрах, и жилых помещениях. А возможность как вертикальной, так и горизонтальной установки расширяет возможность их применения.

СЕРИЯ

FL-LED PANEL-CL40Std

30 лет*



МОЩНОСТЬ 40Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК 3600Лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 2700K / 4200K / 6400K

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 220-240В (ДРАЙВЕР ИДЁТ В КОМПЛЕКТЕ)

EEC A+

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ 160°

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ RA≥80



МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ ПЛАСТИК

МАТЕРИАЛ КОРПУСА АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ IP20

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ 30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ -20°C ДО + 45°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

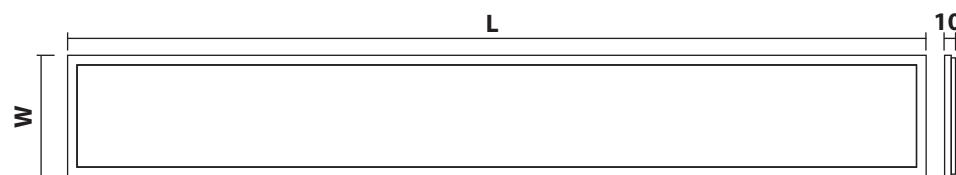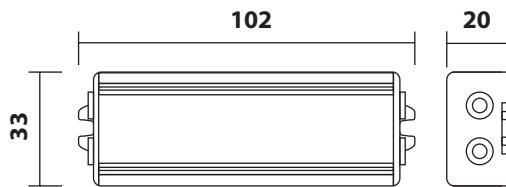

FL-LED PANEL-CL40Std

FL-Driver PANEL-C40Std



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED-PANEL-CL40Std 2700K	40	3600	1195	295	160°	2700	220	4657352616562	1800	8
FL-LED-PANEL-CL40Std 4200K	40	3600	1195	295	160°	4200	220	4657352616579	1800	8
FL-LED-PANEL-CL40Std 6400K	40	3600	1195	295	160°	6400	220	4657352616586	1800	8