



SHOP220



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

TITAN



IEK – один из ведущих российских производителей и поставщиков электротехники

Бренд IEK известен на электротехническом рынке с 1999 года. За это время компания накопила огромный опыт, создала мощную научно-производственную и логистическую базу и сегодня составляет серьезную конкуренцию мировым производителям.

- Масштабный инвестиционный проект реализован на собственном предприятии IEK GROUP в Ясногорске. На производственной площадке построен новый цех площадью около 12 000 м².
- На предприятии установлена современная автоматизированная высокотехнологичная линия по производству корпусов с монтажной панелью ЩМП серии TITAN, что обеспечивает высокое качество готовых изделий.



- Линия оперативно перенастраивается, а значит, сотрудники предприятия IEK GROUP могут быстро заменить один выпускающийся корпус на другой. И это важно, ведь мы разработали широкий ассортимент ЦМП TITAN специально для того, чтобы вы могли подобрать модель для любой задачи.
- Огромный опыт производства металлокорпусов и современная высокотехнологичная линия – всё это обеспечивает новый уровень технологий металлических корпусов с монтажной панелью.



НОВЫЙ УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЙ

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

ЩМП ТИТАН 5 — это новое решение для сборки щитов автоматизации, обеспечивающее высочайший уровень механической и климатической защиты установленного оборудования.

Современное роботизированное производство и уникальная конструкция гарантируют премиальное качество, надежность и долговечность корпусов.

TITAN 5

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТИТАН 5 С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ



стойкость
к коррозии



IK10
высшая степень
ударопрочности



непрерывность
цепи защиты



морской
регистр



защита
от пыли
и влаги



15
лет
срок
службы



широкий
размерный
ряд



5
лет
гарантия

Корпуса ЩМП ТИТАН 5 представлены в двух цветах: серый RAL 7035, красный RAL 3020.

Корпуса красного цвета предназначены для сборки систем пожарной автоматики: шкафов управления насосами, сигнализации и других решений.

* Изображения изделия может незначительно отличаться от реального вида товара.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

КОРПУС

Толщина
монтажной панели


1,5 мм

Разметка

монтажной панели

Свободный доступ
к отверстиям

для навески при установленной
монтажной панели

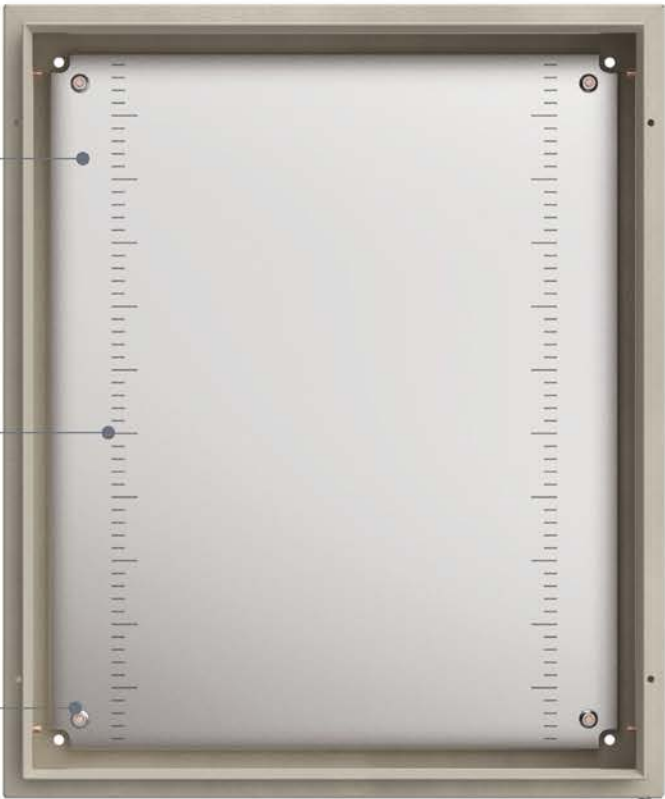

Тип исполнения	навесной
Материал	сталь
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	серый RAL 7035, красный RAL 3020
Номинальный ток	630 А
Степень защиты	IP66
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Ударопрочность	IK10
Кабельный ввод	корпуса глубиной 150 мм без кабельного фланца (глухое основание)
Дополнительные аксессуары	да

ДВЕРЬ

Новый вид петель

удобная перенавеска
и обеспечение степени
защиты IP66

Трехточечное запирание

быстрое и надежное запирание
двери для корпусов высотой
от 500 мм

Вертикальный Z-профиль

дополнительная жесткость
и монтаж оборудования на дверь




Перенавешиваемая дверь	да
Размещение оборудования на двери	вертикальный Z-профиль (кроме корпусов h=300 мм)
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Толщина монтажной панели	1,5 мм
Высота	300–1400 мм
Ширина	300–800 мм
Глубина	150–400 мм
Толщина металла корпуса до 800 мм	1 мм
Толщина металла корпуса от 800 мм	1,4 мм

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



Вертикальный Z-профиль
для монтажа оборудования на дверь

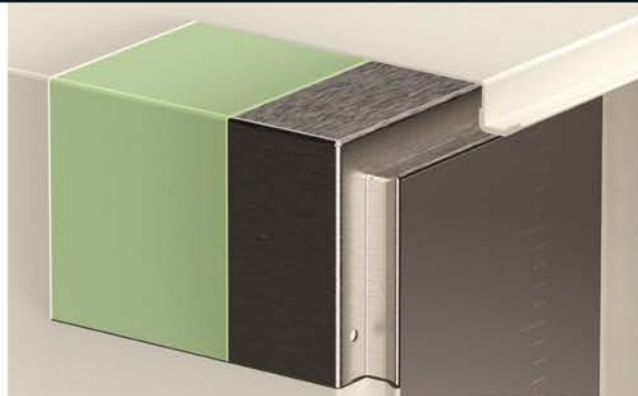

Грунтование перед окрашиванием
максимальная защита от коррозии




Кабельный фланец
с уплотнителем



Трехточечное запирание
для корпусов высотой от 500 мм



Двойная заковка по периметру
оболочки и двери
увеличивает жесткость конструкции,
сохраняет геометрию корпуса

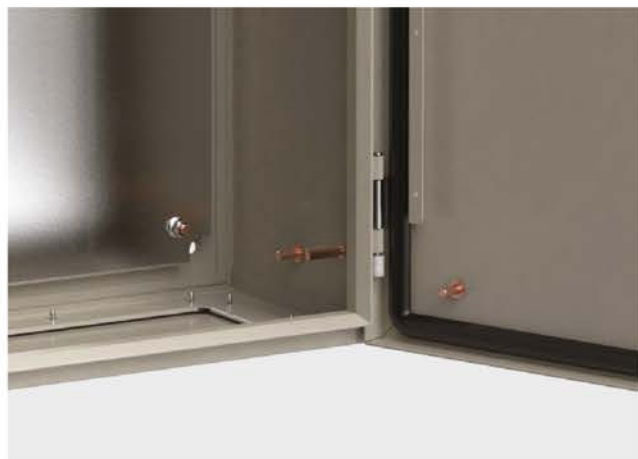


Шпильки заземления
с увеличенной площадкой
для лучшего контакта

УДОБНЫЙ МОНТАЖ


Кронштейн
для навески корпуса

Задняя стенка корпуса


Лента бандажная
для установки металлических
корпусов на железобетонные
и деревянные опоры

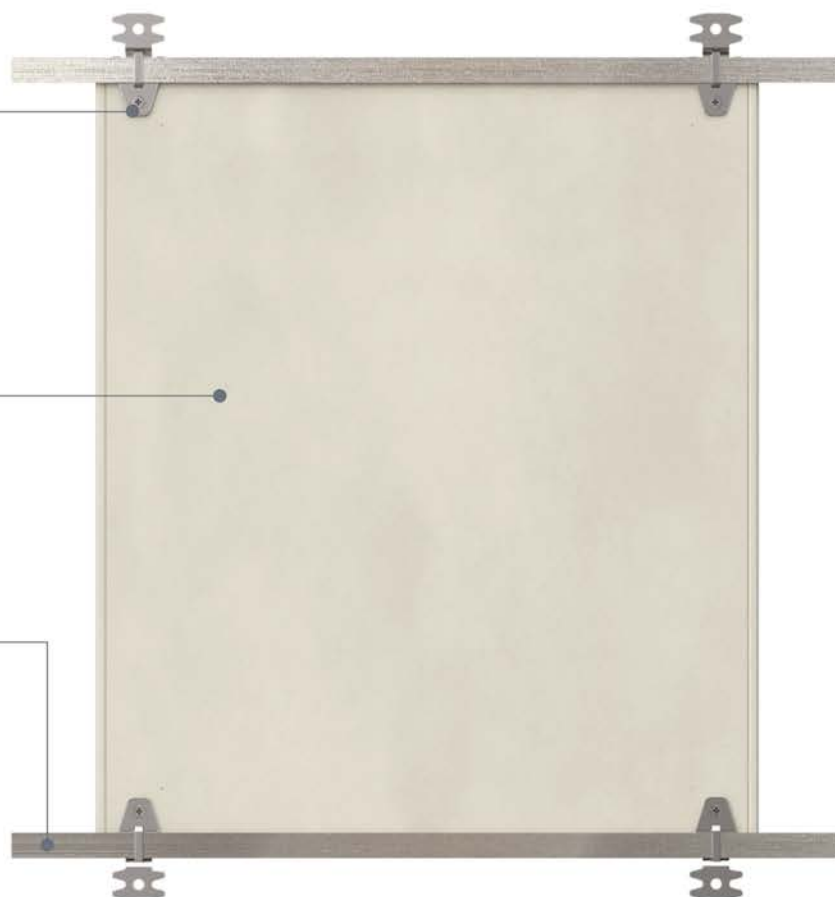


СПОСОБ МОНТАЖА

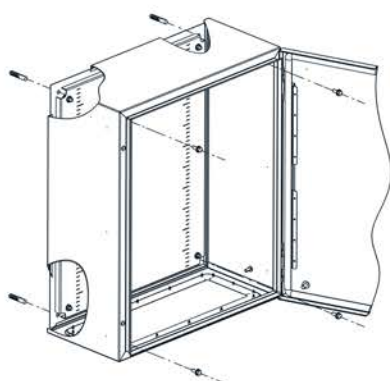

Монтаж к стене
без зацепа

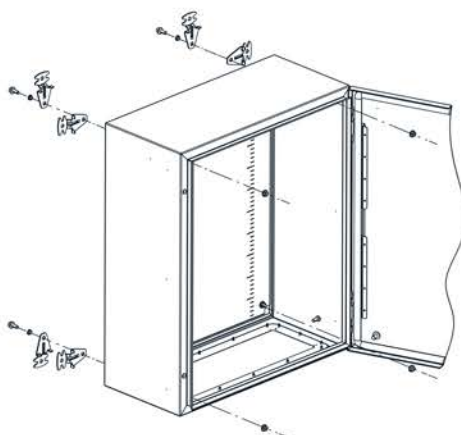

Монтаж к стене
с зацепом

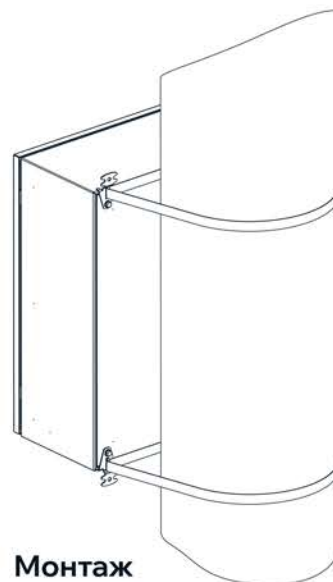

Монтаж
к столбу

Глубина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Серый RAL 7035	Красный RAL 3020
150	300	300	TI5-10-N-030-030-015-66 NEW	—
		400	TI5-10-N-030-040-015-66 NEW	—
	400	300	TI5-10-N-040-030-015-66	—
		400	TI5-10-N-040-040-015-66	—
		600	TI5-10-N-040-060-015-66	—
	500	300	TI5-10-N-050-030-015-66 NEW	—
		400	TI5-10-N-050-040-015-66	—
	600	500	TI5-10-N-060-050-015-66	—
200	300	300	TI5-10-N-030-030-020-66	—
		400	TI5-10-N-030-040-020-66 NEW	—
	400	300	TI5-10-N-040-030-020-66	TI5-13-N-040-030-020-66
		400	TI5-10-N-040-040-020-66	TI5-13-N-040-040-020-66
		600	TI5-10-N-040-060-020-66 NEW	—
	500	300	TI5-10-N-050-030-020-66 NEW	—
		400	TI5-10-N-050-040-020-66	TI5-13-N-050-040-020-66
		500	TI5-10-N-050-050-020-66 NEW	—
		600	TI5-10-N-050-060-020-66 NEW	—
	600	400	TI5-10-N-060-040-020-66 NEW	TI5-13-N-060-040-020-66 NEW
		500	TI5-10-N-060-050-020-66	TI5-13-N-060-050-020-66
	700	500	TI5-10-N-070-050-020-66	TI5-13-N-070-050-020-66
	800	600	TI5-10-N-080-060-020-66 NEW	—
		800	TI5-10-N-080-080-020-66 NEW	—
	1000	600	TI5-10-N-100-060-020-66 NEW	—
	1200	600	TI5-10-N-120-060-020-66 NEW	—
250	400	400	TI5-10-N-040-040-025-66	—
		600	TI5-10-N-040-060-025-66	—

Глубина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Серый RAL 7035	Красный RAL 3020
250	500	400	TI5-10-N-050-040-025-66	—
	600	400	TI5-10-N-060-040-025-66 NEW	—
		500	TI5-10-N-060-050-025-66	—
		600	TI5-10-N-060-060-025-66 NEW	—
	700	500	TI5-10-N-070-050-025-66 NEW	—
	800	600	TI5-10-N-080-060-025-66	TI5-13-N-080-060-025-66
	1000	600	TI5-10-N-100-060-025-66 NEW	—
300	500	500	TI5-10-N-050-050-030-66 NEW	—
		600	TI5-10-N-050-060-030-66 NEW	—
	800	600	TI5-10-N-080-060-030-66	TI5-13-N-080-060-030-66
		800	TI5-10-N-080-080-030-66 NEW	TI5-13-N-080-080-030-66 NEW
	1000	600	TI5-10-N-100-060-030-66	TI5-13-N-100-060-030-66
		800	TI5-10-N-100-080-030-66	TI5-13-N-100-080-030-66
	1200	600	TI5-10-N-120-060-030-66	TI5-13-N-120-060-030-66
		800	TI5-10-N-120-080-030-66	TI5-13-N-120-080-030-66
	1400	600	TI5-10-N-140-060-030-66	—
		800	TI5-10-N-140-080-030-66 NEW	—
400	600	400	TI5-10-N-060-040-040-66	—
		600	TI5-10-N-060-060-040-66	—
	800	600	TI5-10-N-080-060-040-66	—
		800	TI5-10-N-080-080-040-66	—
	1000	600	TI5-10-N-100-060-040-66 NEW	—
		800	TI5-10-N-100-080-040-66	—
	1200	600	TI5-10-N-120-060-040-66	—
		800	TI5-10-N-120-080-040-66	—