


Протяжки кабельные EKF



Кабельная протяжка из стеклопрутка предназначена для протяжки кабеля в труднодоступных местах. Основание протяжки изготовлено из стекловолоконного прутка, что обеспечивает хорошее скольжение, механическую прочность, высокую сопротивляемость деформациям и длительный срок службы.

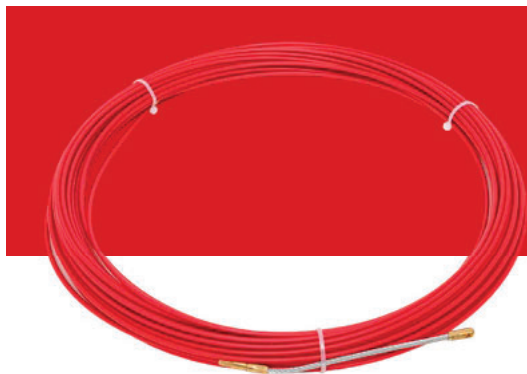

Протяжки соединяются между собой



Сменные винтовые наконечники



Жесткий и гибкий материал



Полиэтиленовая оболочка обеспечивает легкость прохождения изгибов

Изображение	Наименование	Артикул
	Протяжка кабельная стеклопруток 3,5 мм со сменным наконечником, 5 м EKF	ft-fg-5
	Протяжка кабельная стеклопруток 3,5 мм со сменным наконечником, 15 м EKF	ft-fg-15
	Протяжка кабельная стеклопруток 3,5 мм со сменным наконечником, 30 м EKF	ft-fg-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Длина, м	5, 15, 30
Материал прутка	Стеклопластик
Диаметр, мм	3,5
Тип наконечника	Латунный
Резьба наконечника	M5
Температура эксплуатации, °C	-30 ..+120