



**Metra45™**  
**Заглушки**
**Кат. № (№): 4521341, 4521342**


4521341




4521342

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Заглушки предназначены для закрытия неиспользуемого места при монтаже механизмов Metra45.

**2. СЕРИЯ**

Наименование	Цвет	Кат. №
Заглушка 1 модуль	белый	4521341
Заглушка 2 модуля	белый	4521342

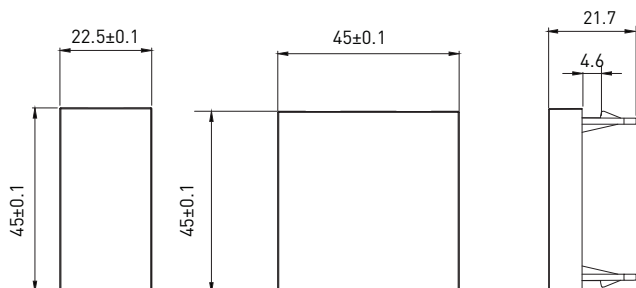**3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)**

**4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**■ 4.1 Механические характеристики**

Степень защиты от механических ударов: IK04  
 Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP41

**■ 4.2 Характеристики используемых материалов**

Корпус: поликарбонат  
 Не содержит галогенов.  
 Стойкий к УФ-излучению.  
 Огнестойкость: 650 °C/30

**■ 4.3 Температурные характеристики**

Температура хранения и эксплуатации: от -25° C до +60° C

**5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Очищать поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

Устойчивость к следующим веществам: гексан, метиловый спирт, мыльная вода, разбавленный нашатырный спирт, 10%-й раствор отбеливателя, средства для мойки окон, влажные салфетки.

**Внимание!** Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

**6. УПАКОВКА**

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

**7. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ**

**8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Относительная влажность воздуха 30-90% при комнатной температуре в помещении хранения.

Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом.

Не допускается бросать и кантовать товар!

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов: по суше – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150, при морских перевозках в трюмах – по условиям хранения 3 ГОСТ 15150; на самолетах – по условиям хранения 8 ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделий в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23170 Транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

## 9. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.




В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

## 10. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком. Предварительно необходимо полностью отключить подачу питания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Заглушки устанавливаются в суппорты кабель-каналов Metra. Крепление обеспечивается защелками.



## 11. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Заглушка – 2 шт.;

Упаковка – 1 шт.

## 12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 2 года.

Срок службы: не менее 10 лет.

## 13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ, СТРАНЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМПОРТЕРЕ

### Изготовитель:

Zhejiang New-Epoch Communication Industry Co., Ltd  
Development Road, Wengyang Industry Zone, Yueqing City,  
Zhejiang Province, China

Чжэцзян нью эпок коммьюникейшен индастриКо.,Лтд.  
Девелопмент Рoad, Вэнъян Индастри Зон, Юэцин Сити,  
Провинс Чжэцзян, Чайна

Страна производства: Китай

## 14. ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и неделя изготовления нанесены на корпусе изделия в формате «ггWнн», где «гг» – это год, а «нн» – номер недели.