

SystemePact SD 80A

Выключатель-разъединитель



ВНИМАНИЕ




- Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание оборудования должна выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом.
- Компания Systeme Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации.

ОПАСНОСТЬ



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ

- Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при проведении электротехнических работ.
- Это оборудование должен устанавливать и обслуживать только квалифицированный электротехнический персонал.
- До начала работ снаружи или внутри распределительного щита отключите питание, переведите выключатель в состояние «отключен» – OFF (O).
- Всегда пользуйтесь надлежащим прибором измерения напряжения для определения отсутствия питания.
- Установите защитные ограждения и знак опасности.
- Установите обратно все устройства, дверцы и крышки перед включением питания оборудования.



Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезным травмам.





Референс для заказа:
SSDOF2280



*Вспомогательный контакт поставляется отдельно от выключателя-разъединителя.




Установка вспомогательного контакта


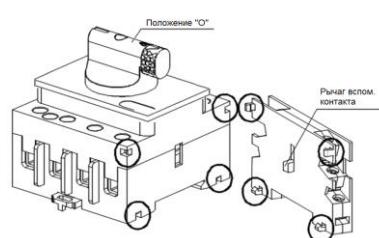


Монтаж

На DIN-рейке

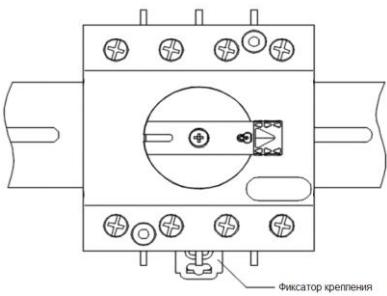


На плате

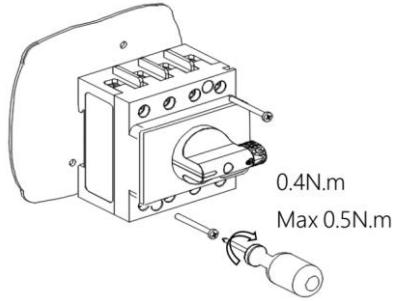


Подключение

Цепи основных контактов

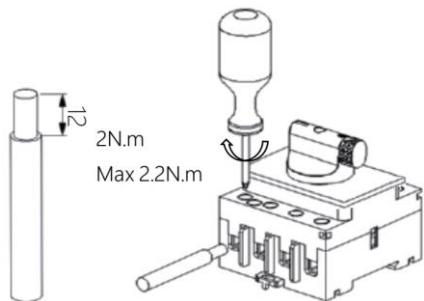

Цепи вспомогательного контакта




Длина зачистки кабеля: **12 мм**
Максимальное сечение подключаемого кабеля: **25 мм кв.**

Длина зачистки кабеля: **10 мм**
Максимальное сечение подключаемого кабеля: **0,5 мм кв.**


Установка навесного замка

1..



Сдвинуть подвижный элемент рукоятки вправо, как показано на рисунке

2..



Установить навесной замок через появившееся отверстие рукоятки

Характеристики навесного замка

Минимальная длина вертикальной части фиксатора замка: **25 мм**

Максимальный диаметр фиксатора замка: **4 мм**

Полный перечень технических характеристик SystemePact SD приведен в каталоге. Последовательность действий при возникновении неисправностей приведена в руководстве по эксплуатации. Каталог и руководство по эксплуатации доступны по QR-коду в нижней части документа.

Изготовитель

Delixi High Tech Industrial
Park, Liu Shi County, Yue
Qing City, Wenzhou,
Zhejiang, China

PP-PIS-SPSD80-24

EAC