

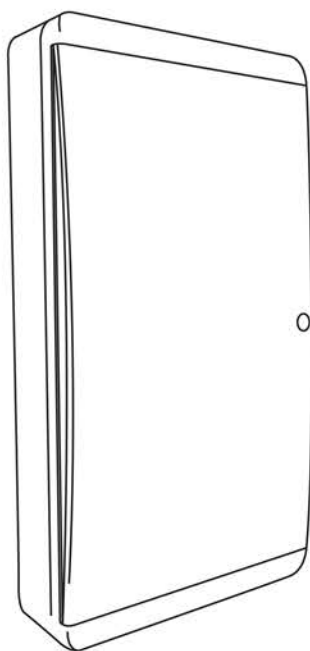


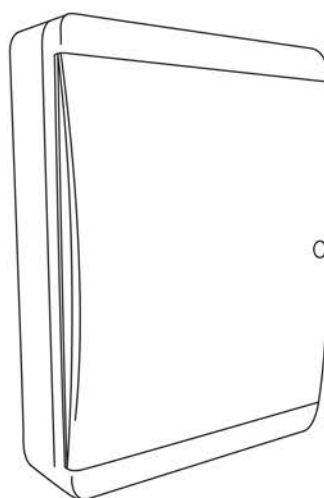

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ ЩРН-П И ЩРВ-П ЭРА
СЕРИИ COMFORT**

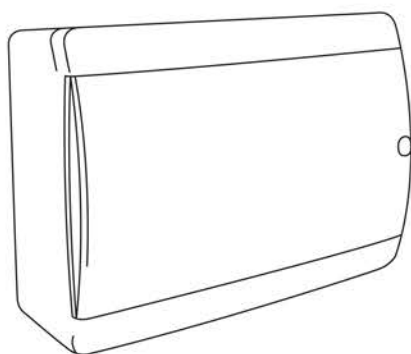

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на корпуса пластиковые ЩРН-П и ЩРВ-П ЭРА серии COMFORT и предназначен для руководства по их выбору, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус пластиковый распределительный ЭРА COMFORT предназначен для установки модульного оборудования: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления и автоматизации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики корпусов приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Характеристика	Значение									
Код 1С	Б0067468	Б0067224	Б0067233	Б0067239	Б0067244	Б0067248	Б0067252	Б0067255	Б0067499	Б0067257
Модель	ЩРН-П-6	ЩРН-П-8	ЩРН-П-12	ЩРН-П-18	ЩРН-П-24	ЩРН-П-36	ЩРН-П-12	ЩРН-П-18	ЩРН-П-24	ЩРН-П-36
Номинальное напряжение	230 / 400 ~ В									
Номинальная частота	50 Гц									
Номинальный ток	Не более 63 А									
Кол-во рядов DIN рейки. Размещение модульных автоматов	1×6	1×8	1×12	2×9	2×12	3×12	1×12	2×9	2×12	3×12
Количество и компоновка отверстий шин / электротехнических	2 шины × 5 отв. Ø5 мм	2 шины × 7 отв. Ø5 мм	2 шины : 1 шина - 9 отв. Ø5 мм, 2-ая шина - 7 отв. Ø5 мм	2 шины × 11 отв. Ø5 мм	4 шины × 7 отв. Ø5 мм	4 шины, × 10 отв. Ø5 мм	2 шины : 1 шина - 9 отверстий Ø5 мм, 2-ая шина - 7 отв. Ø5 мм	2 шины × 11 отв. Ø5 мм	4 шины × 7 отв. Ø5 мм	4 шины × 10 отв. Ø5 мм
Материал корпуса	ABS пластик									
Материал верхняя крышка-дверь	Поликарбонат						ABS пластик			
Цвет корпуса/ цвет крышка, качество поверхности/	RAL 9016 глянец/коричневый прозрачный						RAL 9016 глянец			
Способ установки	Навесной монтаж									
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP41									
Температура эксплуатации	От минус 10°С до плюс 40°С									
Относительная влажность воздуха	Не более 80%									
Габариты. Высота х Ширина х Глубина, мм	150×182×103	170×218×103	195×289,5×103	289,5×236×103	384×289,5×103	534×289×103	195×289,5×103	289,5×236×103	384×289,5×103	534×289×103
Срок службы	15 лет									

Таблица 2

Характеристика	Значение							
Код 1С	Б0067234	Б0067251	Б0067230	Б0067241	Б0067258	Б0067210	Б0067218	Б0067249
Модель	ЩРВ-П-12	ЩРВ-П-18	ЩРВ-П-24	ЩРВ-П-36	ЩРВ-П-12	ЩРВ-П-18	ЩРВ-П-24	ЩРВ-П-36
Номинальное напряжение	230 / 400 ~ В							
Номинальная частота	50 Гц							
Номинальный ток	Не более 63 А							
Кол-во рядов DIN рейки. Размещение модульных автоматов	1×12	2×9	2×12	3×12	1×12	2×9	2×12	3×12
Количество и компоновка отверстий шин / электро- технических	2 шины : 1 шина - 9 отв., 2-ая шина - 7 отв. Ø5 мм	2 шины × 11 отв. Ø5 мм	4 шиных 7 отв. Ø5 мм	4 шины × 10 отв. Ø5 мм	2 шины : 1 шина × 9 отв. Ø5 мм, 2-ая шина × 7 отв. Ø5 мм	2 шины ×11 отв. Ø5 мм	4 шины × 7 отв. Ø5 мм	4 шины × 10 отв. Ø5 мм
Материал корпуса	ABS пластик							
Материал верхняя крыш- ка-дверь	Поликарбонат				ABS пластик			
Цвет корпуса/ цвет крыш- ка, качество поверхности/	RAL 9016 глянец/коричневый прозрачный				RAL 9016 глянец			
Способ установки	Встроенный монтаж							
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP40							
Температура эксплуатации	От минус 10°С до плюс 40°С							
Относительная влажность воздуха	Не более 80%							
Габариты. Высота х Ши- рина х Глубина, мм	195×290×103	289,5×236×103	384×289×103	534×289×103	195×290×103	289,5×236×103	384×289×103	534×289×103
Срок службы	15 лет							

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Корпус пластиковый	1 шт.
DIN-рейка	согласно модели корпуса
Латунные шины N, Pe	согласно модели корпуса
Кронштейн для DIN-рейки (встроенный тип щитка)	2 шт. для каждой DIN-рейки
Суппорт (кронштейн) для шин	1 шт.
Комплект метизов крепления кронштейнов, метизы крепления щитка к стене	1 шт.
Маркировочная лента	1 шт. (6, 8, 12 модулей) 2 шт. (18, 24, 36 модулей)
Руководство по эксплуатации (Паспорт)	1 экз.
Пакет полиэтилен - защитный	1 шт.
Коробка цветная индивидуальная	1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОМНИТЕ! Переменное напряжение сети 230 / 400 В опасно для жизни!

4.1 Монтаж изделия должен проводить квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности и соблюдением требований нормативно-технической документации.

4.2 Запрещается монтаж и эксплуатация корпусов модульных, имеющих какие-либо механические повреждения.

4.3 Монтаж изделий осуществлять только при отключенном электропитании.

4.4 Изделие является неремонтопригодным.

4.5 Установка корпусов производится на поверхности из негорючих материалов внутри и снаружи жилых, производственных и подсобных помещений.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 45 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 98% при температуре 25 °С с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование изделия	Корпуса пластиковые ЩРН-П и ЩРВ-П ЭРА серии COMFORT
Тип изделия	Корпуса распределительные
Модель изделия	См. таблицу 1 и 2
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Импортер	ООО «Орион» Адрес: 143003, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106
Дата изготовления	Указана на упаковке

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

9.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

9.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца