


## Светодиодная панель FL-LED PANEL-C38Std

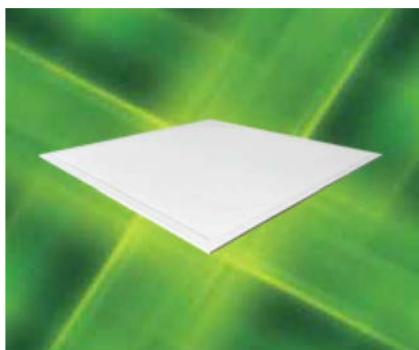

Светодиодная световая панель FL-LED PANEL-C38Std имеет мощность 38Вт и является энергоэффективным аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4x18. Панель предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной светильник при использовании дополнительной рамки для монтажа. Для подключения к сети 220В панель имеет блок питания FL-Driver PANEL-C38Std. Ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача. Наши светильники сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

### СЕРИЯ

### FL-LED PANEL-C38Std


30 лет\*

LED


МОЩНОСТЬ	38Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	3800Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В (ДРАЙВЕР ИДЁТ В КОМПЛЕКТЕ)
ЕЕС	A
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)



FL-LED PANEL-C38Std

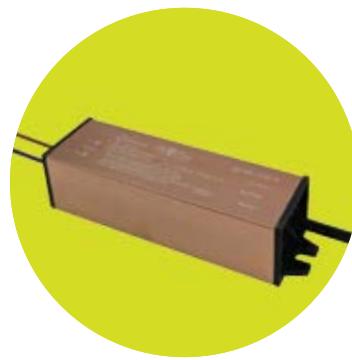

FL-Driver PANEL-C38Std

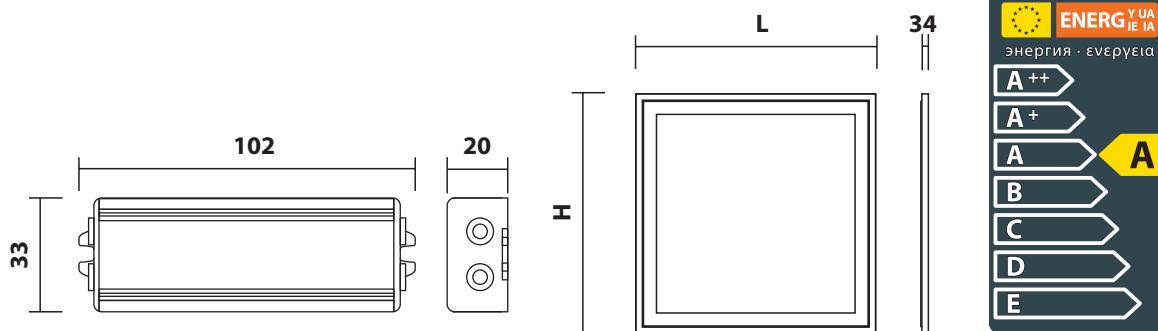

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED-PANEL-C38Std White 2700K	38	3800	595	595	160°	2700	220	4657352619136	1800	12
FL-LED-PANEL-C38Std White 4200K	38	3800	595	595	160°	4200	220	4657352619143	1800	12
FL-LED-PANEL-C38Std White 6400K	38	3800	595	595	160°	6400	220	4657352619150	1800	12