

Металлогалогенная газоразрядная короткодуговая лампа FL HS-I TS 1000W 6100K K12s-36

Металлогалогенная газоразрядная короткодуговая лампа торговой марки Foton Lighting™ FL HS-I TS 1000 Вт создана с использованием кварцевых технологий, без внешней колбы, с цоколем K12s. Обладает высокой светоотдачей, отличной стабильностью светового потока, хорошей цветопередачей. Область применения: применяется для освещения спортивных стадионов, аэропортов и наружных территорий больших площадей. Только для использования в закрытых светильниках.




**FL HS-I TS 1000W
6100K K12s-36**


Параметры (Parametrs)

Мощность (power)	1000Вт
Световой поток (luminous flux)	90000Лм
Цветовая температура (color temperature)	6100К
Подключение (voltage)	220В
Положение горения (burning position)	±15°
Индекс цветопередачи (color rander inde)	Ra≥80
Запуск (start)	через ПРА (from ballast)
Пусковой ток (nominal current)	9,6А
Цоколь (base)	K12s-36
Номинальный срок службы (service life)*	8000ч
Ультрафиолетовый фильтр (UVS filter)	HET (no)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: (CONNECTION DIAGRAM)



РАЗМЕРЫ: (SIZE)

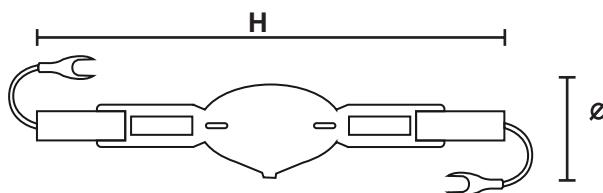

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (Ra)	НОМИНАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ (ч)	ПОЛОЖЕНИЕ ГОРЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ПУСКОВОЙ ТОК(А)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	КОЛ-В В УПАКОВКЕ
FL HS-I TS 1000W 6100K K12s-36	1000	90000	41	187	≥80	8000	±15°	6100	9,6	220	4657352616968	12

*номинальный срок службы - время, за которое 50% ламп из партии выходят из строя.
(service life is the time during which 50% of the lamps from the batch fail)