



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ДОСОК 600 мм

Кронштейн применяется для установки светильников типа РРО, ДПО, ЛПО, предназначенных непосредственно для локального освещения либо подсветки школьных досок, плакатов, информационных стендов.

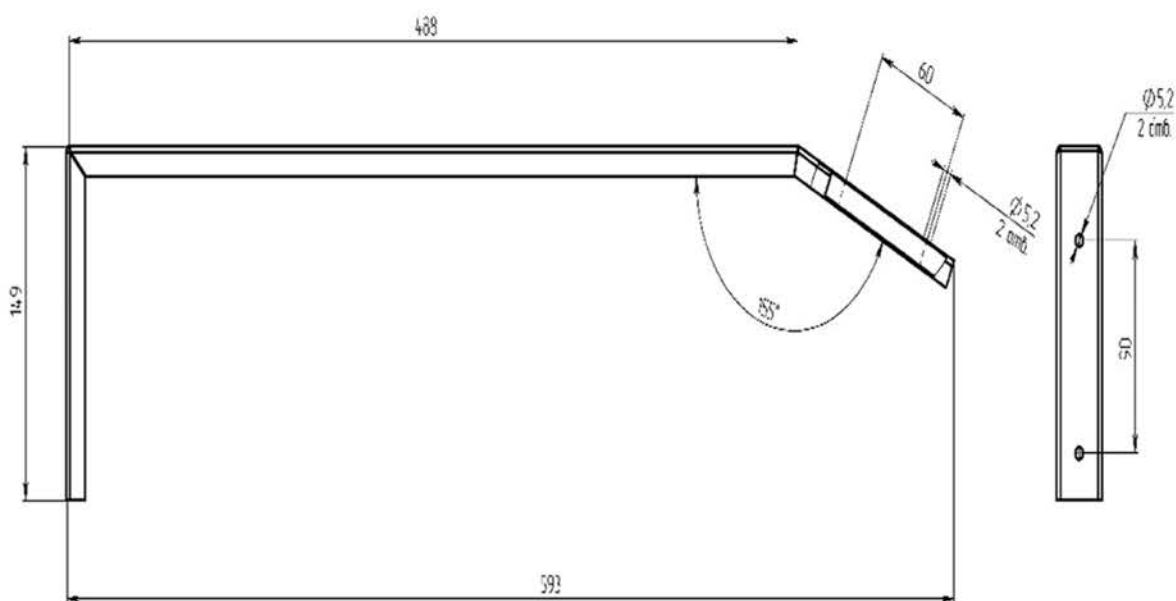


Рис 1. Эскиз кронштейна

Технические данные

Темпер. окруж. воздуха при эксплуатации, °С

-45°...+45°

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

600x30x150

Масса, кг

0,85

Комплект поставки

Кронштейн для школьных досок 600 мм, шт.

2

Руководство по эксплуатации шт.

1

Подготовка к работе.

Закрепить кронштейн (поз.1) на установочную поверхность.
Закрепить светильник (поз.2) на кронштейн, как показано на рис.2.(поз. 3) на кронштейн поз. 1(рис. 1).

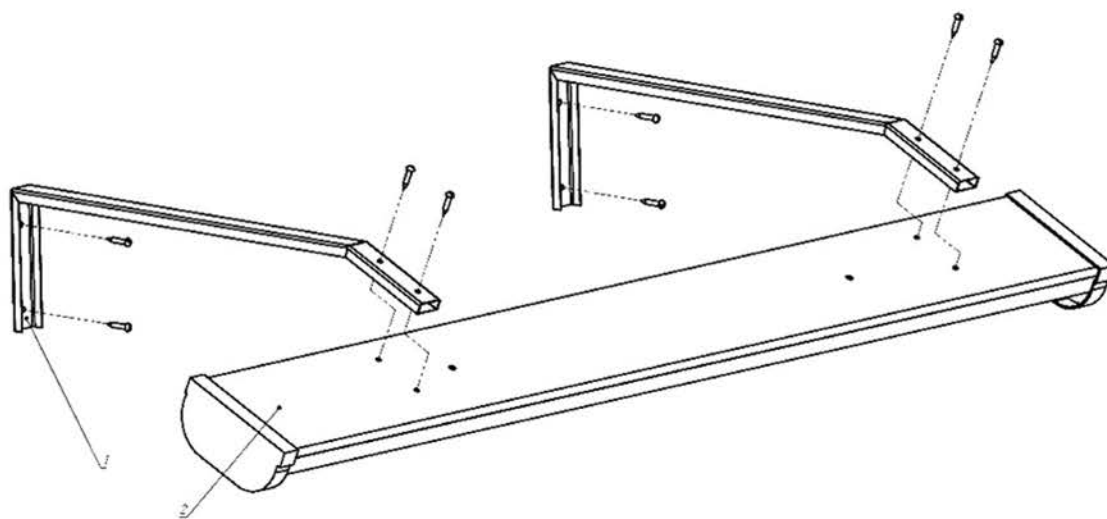


Рис 2. Монтаж кронштейна

Правила хранения и транспортирования.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от $+40^{\circ}\text{C}$ до -50°C при условии защиты от атмосферных осадков. Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от $+40^{\circ}\text{C}$ до -50°C и относительной влажности 75%.

Гарантийные обязательства изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки. По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

Свидетельство о приемке
Представитель службы контроля предприятия

Заполняет торговая организация

Наименование торговой организации, контактный
телефон

.....
.....
.....

Дата продажи

М.П.

Продавец (подпись)

Изготовитель:

ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «СВЕТ»
Республика Беларусь 210004 г. Витебск, ул. Ломоносова 2А.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

