




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ **1320X230X96 мм БЕЛАЯ**

Решетка защитная для светильников РВР, ДСП, ЛСП, РРО, ДПО, ЛПО служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр. Решетка покрыта специальным антикоррозийным покрытием, защищающим от агрессивного проявления окружающей среды. Решетка надежно крепится к светильнику специальным кронштейном, который поставляется в комплекте.

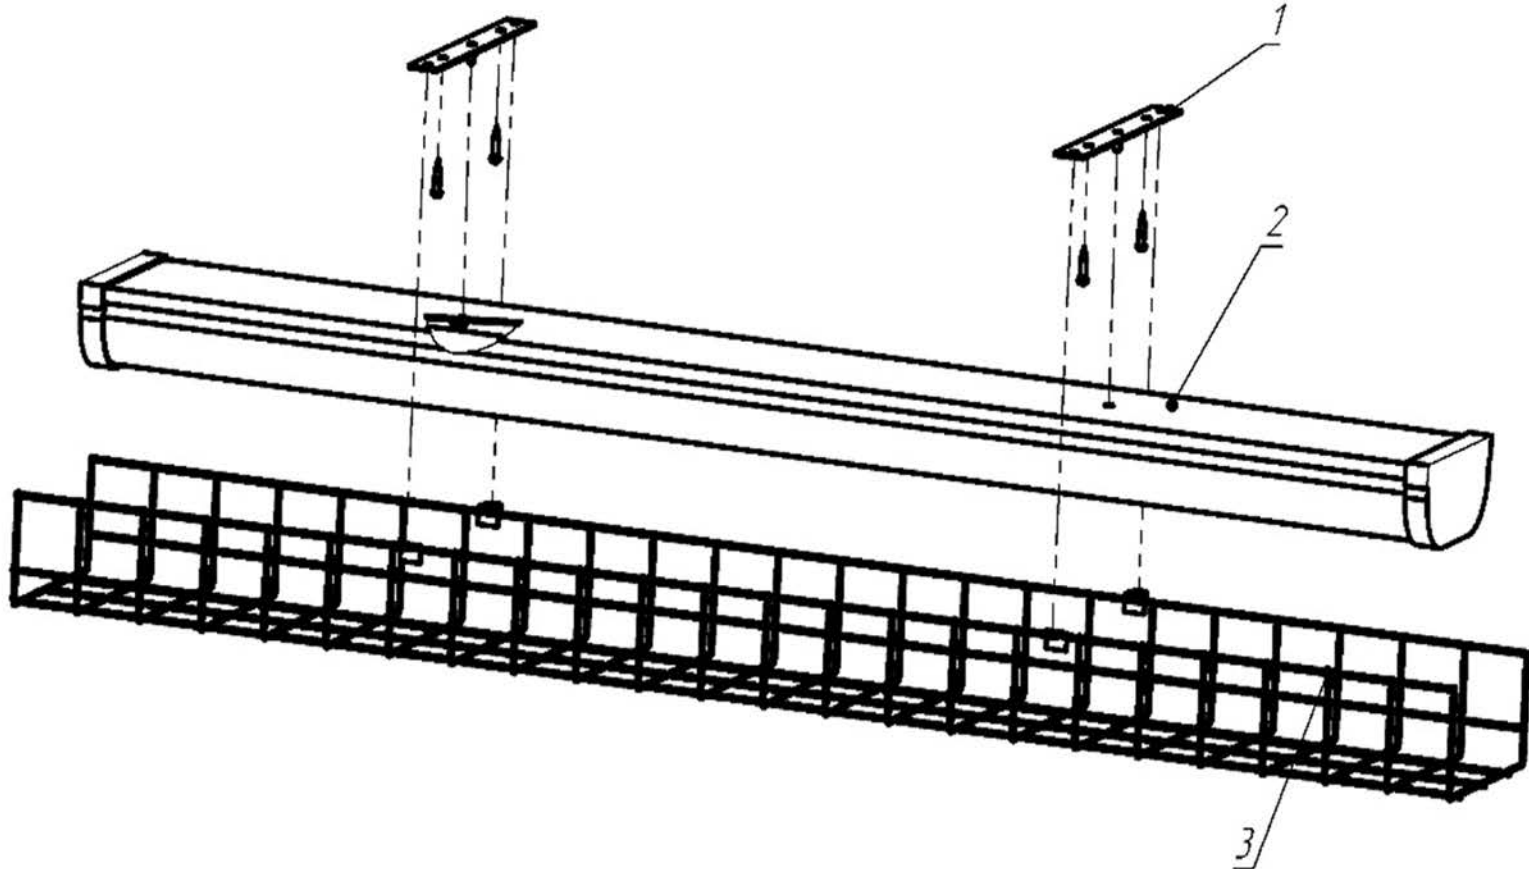

Технические данные

Темпер. окружающего воздуха при эксплуатации, °С	-45°...+45°
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	не более 1320х230х96
Масса, кг	не более 1,400

Комплект поставки

Решетка защитная для светильника в сборе, шт.	1
Руководство по эксплуатации шт.	1

Подготовка к работе.

Закрепить кронштейн (поз. 1) на установочную поверхность.
 Закрепить светильник (поз. 2) на кронштейн. Закрепить решетку (поз. 3) на кронштейн поз.1(рис. 1).

Правила хранения и транспортирования.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков. Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50°С и относительной влажности 75%.

Гарантийные обязательства изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки. По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

Свидетельство о приемке
Представитель службы контроля предприятия

Заполняет торговая организация

Наименование торговой организации, контактный
телефон

.....
.....
.....

Дата продажи

М.П.

Продавец (подпись)

Изготовитель:

ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «СВЕТ»
Республика Беларусь 210004 г. Витебск, ул. Ломоносова 2А.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

