

Звонки SO и зуммеры iRO

Звуковая сигнализация в жилых и административно-коммерческих зданиях.

Каталожные номера


| Звонки и зуммеры | | | |
|--------------------|--------------------|----------|----------------------------|
| Тип | | | Кол-во модулей Ш = 9 мм |
| Звонки SO | | | |
| DB12320 | 230 В пер. тока | A9A15320 | 2 |
| | 8...12 В пер. тока | A9A15321 | 2 |
| Зуммеры iRO | | | |
| DB12321 | 230 В пер. тока | A9A15322 | 2 |
| | 8...12 В пер. тока | A9A15323 | 2 |
| Частота | 50...60 Гц | | |




Присоединение

| Момент затяжки | Медные кабели | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Жёсткие | Гибкие или с наконечником |
| DB12271 1,3 Н·м | DB12296 < 4 мм ² | DB12296 < 4 мм ² |

Diagram showing a PZ1 screw being used to secure a cable to the terminal block. Dimensions: 12 мм (terminal width), 3,5 мм (screw head diameter).




Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм



Любое установочное положение

Технические характеристики


| Основные характеристики | | iSO | iRO |
|-------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| Потребление | 8...12 В пер. тока | 3,6 ВА | |
| | 220...240 В пер. тока | 5 ВА | |
| Дополнительные характеристики | | | |
| Степень защиты (МЭК 60529) | Установка без пластрона | IP40 | |
| | Установка с пластроном | IP20 | |
| Рабочая температура | -10 °C - +40 °C | | |
| Температура хранения | -25 °C - +60 °C | | |
| Уровень звука (на расстоянии 60 см) | 80 дБ | | 70 дБ |

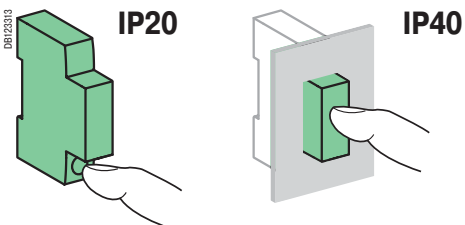

Масса (г)

| Звонки и зуммеры | |
|------------------|----|
| Тип | |
| iSO | 77 |
| iRO | 64 |

Размеры (мм)



Звонок SO и зуммер iRO